

CARRELLI PER IL TRASPORTO DI FUSTI



Carrelli componibili, verniciati, indicati per il trasporto di fusti (olio - grasso-affini) da 16<220 Kg negli ambienti di lavoro.



CARRELLI PER IL TRASPORTO DI FUSTI OLIO GRASSI E AFFINI



030-1392-000

Art. 030-1392-000

Carrello per fusti da 16-60 Kg

Dotato di:

2 ruote Ø 150 mm


Fascia blocca fusti

Basamento regolabile



030-1392-000 6,000 0,051 1

Ø 260-420 mm



030-1393-000

Art. 030-1393-000

Carrello per fusti da 16-30 Kg

Dotato di:

2 ruote pneumatiche Ø 220 mm


Fascia blocca fusti

Dimensione base 350 x 240 mm



030-1393-000 7,700 0,051 1

Ø 260-350 mm



030-1394-000

Art. 030-1394-000

Carrello per fusti da 50-60 Kg

Dotato di:

2 ruote pneumatiche Ø 220 mm


Fascia blocca fusti

Dimensione base 400 x 300 mm



030-1394-000 7,900 0,072 1

Ø 370-420 mm



030-1395-000

Art. 030-1395-000

Carrello per fusti da 50-60 Kg

Dotato di:

2 ruote fisse Ø 125 mm


2 ruote girevoli Ø 60 mm

Dimensione base 410 x 410 mm



030-1395-000 13,600 0,072 1

Ø 370-420 mm



Carrelli componibili, verniciati, indicati per il trasporto di fusti (olio - grasso-affini) da 16<60 Kg negli ambienti di lavoro.

CARRELLI PER IL TRASPORTO DI FUSTI OLIO GRASSI E AFFINI



Art. 030-1398-000

Carrello per fusti da 180-220 Kg

Predisposto per l'applicazione dell'avvolgitubo

Dotato di:





2 ruote fisse Ø 200 mm


1 ruota su perno girevole Ø 125 mm

(dotata di blocco freno)

Fascia blocca fusti

Dimensione base 600x470 mm

			
030-1398-000	21,900	0,170	1



030-1398-000

Art. 030-1400-000

Carrello per fusti da 180-220 Kg


Dotato di:

2 ruote fisse Ø 250 mm

2 ruote su perno girevole Ø 125 mm

Dimensione base 610x610 mm

			
030-1400-000	37,000	0,170	1



030-1400-000

Art. 030-1405-000

Carrello per fusti da 180-220 Kg

Predisposto per l'applicazione dell'avvolgitubo




Dotato di:


2 ruote fisse Ø 250 mm

2 ruote su perno girevole Ø 180 mm

(una dotata di blocco freno)

Dimensione base 610x610 mm

			
030-1405-000	46,200	0,170	1



030-1405-000

Carrelli componibili, verniciati, indicati per il trasporto di fusti (olio - grasso-affini) da 180<220 Kg negli ambienti di lavoro.



030-1407-000

Art. 030-1407-000

Carrello speciale per fusti da 180-220 l


Dotato di:

2 ruote pneumatiche \varnothing 380 mm



030-1407-000 23,200 0,390 1

\varnothing 550-600 mm



030-1408-000

Art. 030-1408-000

Sollevatore idraulico carrellato per fusti da 180-220 l

Dotato di:

Pompa idraulica a pedale

Pinza blocca fusto autobloccante


2 ruote fisse \varnothing 80 mm

2 ruote girevoli \varnothing 125 mm



030-1408-000 53,500 0,095 1

\varnothing 550-600 mm

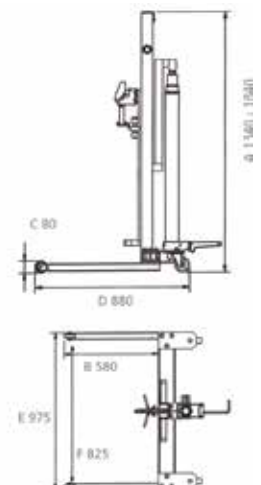

Dati Tecnici		030- 1408-000
Corsa pistone	mm	650
Portata max	kg	250
Dimensioni A	mm	1340/1840
Dimensioni B	mm	580
Dimensioni C	mm	80
Dimensioni D	mm	880
Dimensioni E	mm	975
Dimensioni F	mm	825

Carrelli sollevatori per fusti particolarmente adatti alla sostituzione dei fusti fino a 220 kg sulle vasche di raccolta e stoccaggio in modo agevole e con una sola persona.