

Apparecchi per la nebulizzazione di liquidi detergenti, disinfettanti, oli lubrificanti ed affini a bassa densità. Riempiti di liquido per 3/4 della loro capacità e caricati d'aria a 6-8 bar, funzionano autonomamente senza bisogno del collegamento continuo all'aria compressa.

Per il lavaggio di parti meccaniche e di componenti in genere. Il funzionamento pneumatico a bassa pressione (max 0,5 bar) permette il lavaggio con pennello a flusso continuo, oppure il lavaggio con i componenti immersi nel liquido direttamente nella vasca. Il coperchio è rimovibile e facilita l'utilizzo in situazioni d'ingombro.



Apparecchi per la nebulizzazione di liquidi detergenti, disinfettanti, oli lubrificanti ed affini a bassa densità. Riempiti di liquido per 3/4 della loro capacità e caricati d'aria a 6-8 bar, funzionano autonomamente senza bisogno del collegamento continuo all'aria compressa.

Per il lavaggio di parti meccaniche e di componenti in genere. Il funzionamento pneumatico a bassa pressione (max 0,5 bar) permette il lavaggio con pennello a flusso continuo, oppure il lavaggio con i componenti immersi nel liquido direttamente nella vasca. Il coperchio è rimovibile e facilita l'utilizzo in situazioni d'ingombro.





NEBULIZZATORI IN ACCIAIO INOX AISI 304-316

pag. 260



NEBULIZZATORI IN ACCIAIO VERNICIATO

pag. 261



NEBULIZZATORI IN ACCIAIO INOX AISI 304-316 SCHIUMOGENI pag. 262



NEBULIZZATORI IN ACCIAIO VERNICIATO SCHIUMOGENI pag. 263



ACCESSORI PER NEBULIZZATORI

pag. 264



SPREMIPELLE A RULLO

pag. 266



VASCA LAVAGGIO

pag. 266



050-1508-000

Art. 050-1508-000

Nebulizzatore in acciaio inox AISI 304 16 l

Capacità serbatoio 16 l con indicatore di livello

Dotato di:


Art.053-1537-000 Tubo a spirale RILSAN 10 m

Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm

Manometro con cassa acciaio inox



050-1508-000	9,600	0,074	1
---------------------	-------	-------	---



050-1510-000

Art. 050-1510-000

Nebulizzatore in acciaio inox AISI 304 24 l

Capacità serbatoio 24 l con indicatore di livello

Dotato di:


Art.053-1537-000 Tubo a spirale RILSAN 10 m

Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm

Manometro con cassa acciaio inox



050-1510-000	9,900	0,074	1
---------------------	-------	-------	---



050-1511-000

Art. 050-1511-000

Nebulizzatore in acciaio inox AISI 316 24 l

Ideale per prodotti chimici

purchè compatibili con acciaio inox 316

Capacità serbatoio 24 l con indicatore di livello

Dotato di:

Art.053-1537-000 Tubo a spirale RILSAN 10 m

Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm


Manometro con cassa acciaio inox

Raccordi in acciaio inox AISI 316

Guarnizioni viton



050-1511-000	9,700	0,074	1
---------------------	-------	-------	---



050-1515-000

Art. 050-1515-000

Nebulizzatore in acciaio inox AISI 304 50 l

Capacità serbatoio 50 l con indicatore di livello

Dotato di:


Art.053-1537-000 Tubo a spirale RILSAN 10 m

Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm

Manometro con cassa acciaio inox



050-1515-000	20,000	0,196	1
---------------------	--------	-------	---



Apparecchi per la nebulizzazione di liquidi detergenti, disinfettanti, oli lubrificanti ed affini a bassa densità. Riempiti di liquido per 3/4 della loro capacità e caricati d'aria a 6-8 bar, funzionano autonomamente senza bisogno del collegamento continuo all'aria compressa.

ATTENZIONE! Non utilizzare liquidi infiammabili e corrosivi.

Art. 050-1520-000

Nebulizzatore in acciaio verniciato 24 l


Capacità serbatoio 24 l con indicatore di livello

Dotato di:

Art.053-1537-000 Tubo a spirale RILSAN 10 m

Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm

			
050-1520-000	11,500	0,074	1



050-1520-000

Art. 050-1525-000

Nebulizzatore in acciaio verniciato 50 l


Capacità serbatoio 50 l con indicatore di livello

Dotato di:

Art.053-1537-000 Tubo a spirale RILSAN 10 m

Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm

			
050-1525-000	22,800	0,196	1



050-1525-000

Art. 050-1530-000

Nebulizzatore in acciaio verniciato 100 l


Capacità serbatoio 100 l con indicatore di livello

Dotato di:

Art.053-1537-000 Tubo a spirale RILSAN 10 m

Art.053-1542-000 Lancia completa tubo inox 750 mm

			
050-1530-000	39,100	0,360	1



050-1530-000

Apparecchi per la nebulizzazione di liquidi detergenti, disinfettanti, oli lubrificanti ed affini a bassa densità. Riempiti di liquido per 3/4 della loro capacità e caricati d'aria a 6-8 bar, funzionano autonomamente senza bisogno del collegamento continuo all'aria compressa.

ATTENZIONE! Non utilizzare liquidi infiammabili e corrosivi.



051-1512-000

Art. 051-1512-000

**Nebulizzatore in acciaio inox AISI 304 24 l
con dispositivo schiumogeno**

Capacità serbatoio 24 l con indicatore di livello
Dotato di:

Art.053-1538-000 Tubo pvc 8x13 lunghezza 8 m

Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm


Art.053-1552-000 Ugello a ventaglio termoplastica per schiumogeno 16,8 l/min

Art.053-1554-000 Testina super schiumogena

Manometro con cassa acciaio inox



051-1512-000 11,200 0,074 1



051-1513-000

Art. 051-1513-000

**Nebulizzatore in acciaio inox AISI 316 24 l
con dispositivo schiumogeno**

**Ideale per liquidi aggressivi e prodotti chimici
purchè compatibili con acciaio inox 316**

Capacità serbatoio 24 l con indicatore di livello

Dotato di:

Art.053-1538-000 Tubo pvc 8x13 lunghezza 8 m

Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm

Art.053-1552-000 Ugello a ventaglio termoplastica per schiumogeno 16,8 l/min

Art.053-1554-000 Testina super schiumogena


Manometro con cassa acciaio inox

Raccordi in acciaio inox AISI 316

Guarnizioni viton



051-1513-000 10,700 0,074 1



051-1517-000

Art. 051-1517-000

**Nebulizzatore in acciaio inox AISI 304 50 l
con dispositivo schiumogeno**

Capacità serbatoio 50 l con indicatore di livello

Dotato di:

Art.053-1538-000 Tubo pvc 8x13 lunghezza 8 m

Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm


Art.053-1552-000 Ugello a ventaglio termoplastica per schiumogeno 16,8 l/min

Art.053-1554-000 Testina super schiumogena

Manometro con cassa acciaio inox



051-1517-000 21,000 0,196 1



Apparecchi per la nebulizzazione di liquidi detergenti con dispositivo soluzione schiumogena. Riempiti di liquido per 3/4 della loro capacità e caricati d'aria a 6-8 bar, funzionano autonomamente senza bisogno del collegamento continuo all'aria compressa.

ATTENZIONE! Non utilizzare liquidi infiammabili

NEBULIZZATORI IN ACCIAIO VERNICIATO CON DISPOSITIVO SCHIUMOGENO



Art. 051-1522-000

Nebulizzatore in acciaio verniciato 24 l
con dispositivo schiumogeno

Capacità serbatoio 24 l con indicatore di livello
Dotato di:

Art.053-1538-000 Tubo pvc 8x13 lunghezza 8 m


Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm

Art.053-1552-000 Ugello a ventaglio termoplastica per schiumogeno 16,8 l/min

Art.053-1554-000 Testina super schiumogena



051-1522-000	12,400	0,074	1
--------------	--------	-------	---



051-1522-000

Art. 051-1527-000

Nebulizzatore in acciaio verniciato 50 l
con dispositivo schiumogeno

Capacità serbatoio 50 l con indicatore di livello
Dotato di:

Art.053-1538-000 Tubo pvc 8x13 lunghezza 8 m


Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm

Art.053-1552-000 Ugello a ventaglio termoplastica per schiumogeno 16,8 l/min

Art.053-1554-000 Testina super schiumogena



051-1527-000	23,900	0,196	1
--------------	--------	-------	---



051-1527-000

Art. 051-1532-000

Nebulizzatore in acciaio verniciato 100 l
con dispositivo schiumogeno

Capacità serbatoio 100 l con indicatore di livello
Dotato di:

Art.053-1538-000 Tubo pvc 8x13 lunghezza 8 m


Art.053-1542-000 Lancia completa tubo inox 750 mm

Art.053-1552-000 Ugello a ventaglio termoplastica per schiumogeno 16,8 l/min

Art.053-1554-000 Testina super schiumogena



051-1532-000	39,700	0,360	1
--------------	--------	-------	---



051-1532-000

Apparecchi per la nebulizzazione di liquidi detergenti con dispositivo soluzione schiumogena. Riempiti di liquido per 3/4 della loro capacità e caricati d'aria a 6-8 bar, funzionano autonomamente senza bisogno del collegamento continuo all'aria compressa.

ATTENZIONE! Non utilizzare liquidi infiammabili e corrosivi



053-1537-000

Art. 053-1537-000
Tubo spirale RILSAN 6X8 lunghezza 10 m
Raccordato maschio 1/4"



053-1538-000

Art. 053-1538-000
Tubo pvc 20 bar 8x13 lunghezza 8 m
Raccordato baionetta

053-1541-000

Art. 053-1541-000
Lancia completa di tubo inox 600 mm
Dotata di:
Tubo lancia inox lunghezza 600 mm
Corpo pistola in P.P. rinforzato con F.V.
Sfera di tenuta inox in AISI 316
Particolari interni in inox e guarnizioni viton
Ugello a ventaglio 110° Ø foro 1,1
Filtro a calotta in acciaio inox 50 Mesh

053-1542-000

Art. 053-1542-000
Lancia completa di tubo inox 750 mm
Composta come Art.053-1541-000 ma con:
Tubo lancia inox lunghezza 750 mm

053-1544-000

Art. 053-1544-000
Lancia completa di tubo inox 900 mm
Composta come Art.053-1541-000 ma con:
Tubo lancia inox lunghezza 900 mm

053-1545-000

Art. 053-1545-000
Lancia telescopica con tubo inox da 1 m a 2 m
Composta come Art.053-1541-000 ma con:
Lancia inox telescopica regolabile da
lunghezza min 1 m a max 2 m

024-1232-P65

Art. 024-1232-P65
Pistola per acqua RB65 blu 1/2"
Getto regolabile albero ottone
Giunto girevole ottone F1/2" G
Pressione max 24 bar
Temperatura max 90°C

Art. 053-1546-000

Ugello a ventaglio termoplastica (POM) 110° Ø foro 0,9
Colore giallo

**053-1546-000****Art. 053-1547-000**

Ugello a ventaglio termoplastica (POM) 110° Ø foro 1,1
Colore blu

**053-1547-000****Art. 053-1548-000**

Ugello a ventaglio termoplastica (POM) 110° Ø foro 1,3
Colore rosso

**053-1548-000****Art. 053-1550-000**

Ugello a ventaglio termoplastica (POM) 110° Ø foro 1,8
Colore bianco

**053-1550-000****Art. 053-1552-000**

Ugello a ventaglio termoplastica per schiumogeno
Portata 16,8 l/min a 3 bar
Colore marrone

**053-1552-000****Art. 053-1553-000**

Ugello a ventaglio in acciaio inox per schiumogeno
Portata 9,8 l/min a 3 bar

**053-1553-000****Art. 053-1554-000**

Testina termoplastica super schiumogena
Colore rosso

**053-1554-000****Art. 053-1555-000**

Filtro a calotta in acciaio inox 50 Mesh

**053-1555-000****Art. 053-1560-000**

Raccordo termoplastica di protezione porta ugello
Colore rosso

**053-1560-000**

Art. 054-1556-000


Sprempipelle a rulli fissaggio a muro
Con supporto a staffe angolari zincate



054-1556-000



054-1556-000 8,700 0,040 1



Sono indispensabili negli autolavaggi per facilitare e migliorare l'asciugatura di automezzi con l'utilizzo di pelli e panni sintetici.



055-1560-000

Art. 055-1560-000

Vasca lavaggio con serbatoio carrellato da 65 l

Capacità vasca 50 l con coperchio removibile

Capacità serbatoio 65 l

Pressione max di utilizzo 0,5 bar

Dotata di:


Filtro e griglia di decantazione

Pistola soffiaggio con tubo spiralato

Pennello a setole in nylon con tubo pvc 1,5 m



055-1560-000 43,100 0,300 2



057-1563-000

Art. 057-1563-000

Pennello a setole nylon per vasca lavaggio

Per il lavaggio di parti meccaniche e di componenti in genere. Il funzionamento pneumatico a bassa pressione (max 0,5 bar) permette il lavaggio con pennello a flusso continuo, oppure il lavaggio con i componenti immersi nel liquido direttamente nella vasca. Per un corretto utilizzo, versare 48-52 l di liquido detergente.

Il coperchio è removibile e facilita le operazioni di lavaggio in situazioni d'ingombro.

ATTENZIONE!


Non utilizzare liquidi di lavaggio infiammabili, corrosivi, liquidi che emanano vapori tossici.

Utilizzare esclusivamente prodotti chimici specifici per lavaggio di parti meccaniche, da impiegare solo secondo prescrizioni fornite dal produttore.





Sono ideali e pratici nelle stazioni di servizio e nelle officine, adatti al controllo e al ripristino della pressione nei pneumatici mediante la valvola di gonfiaggio e scarico con leva nella versione con carica automatica, con pistola di gonfiaggio nelle versioni con carica manuale

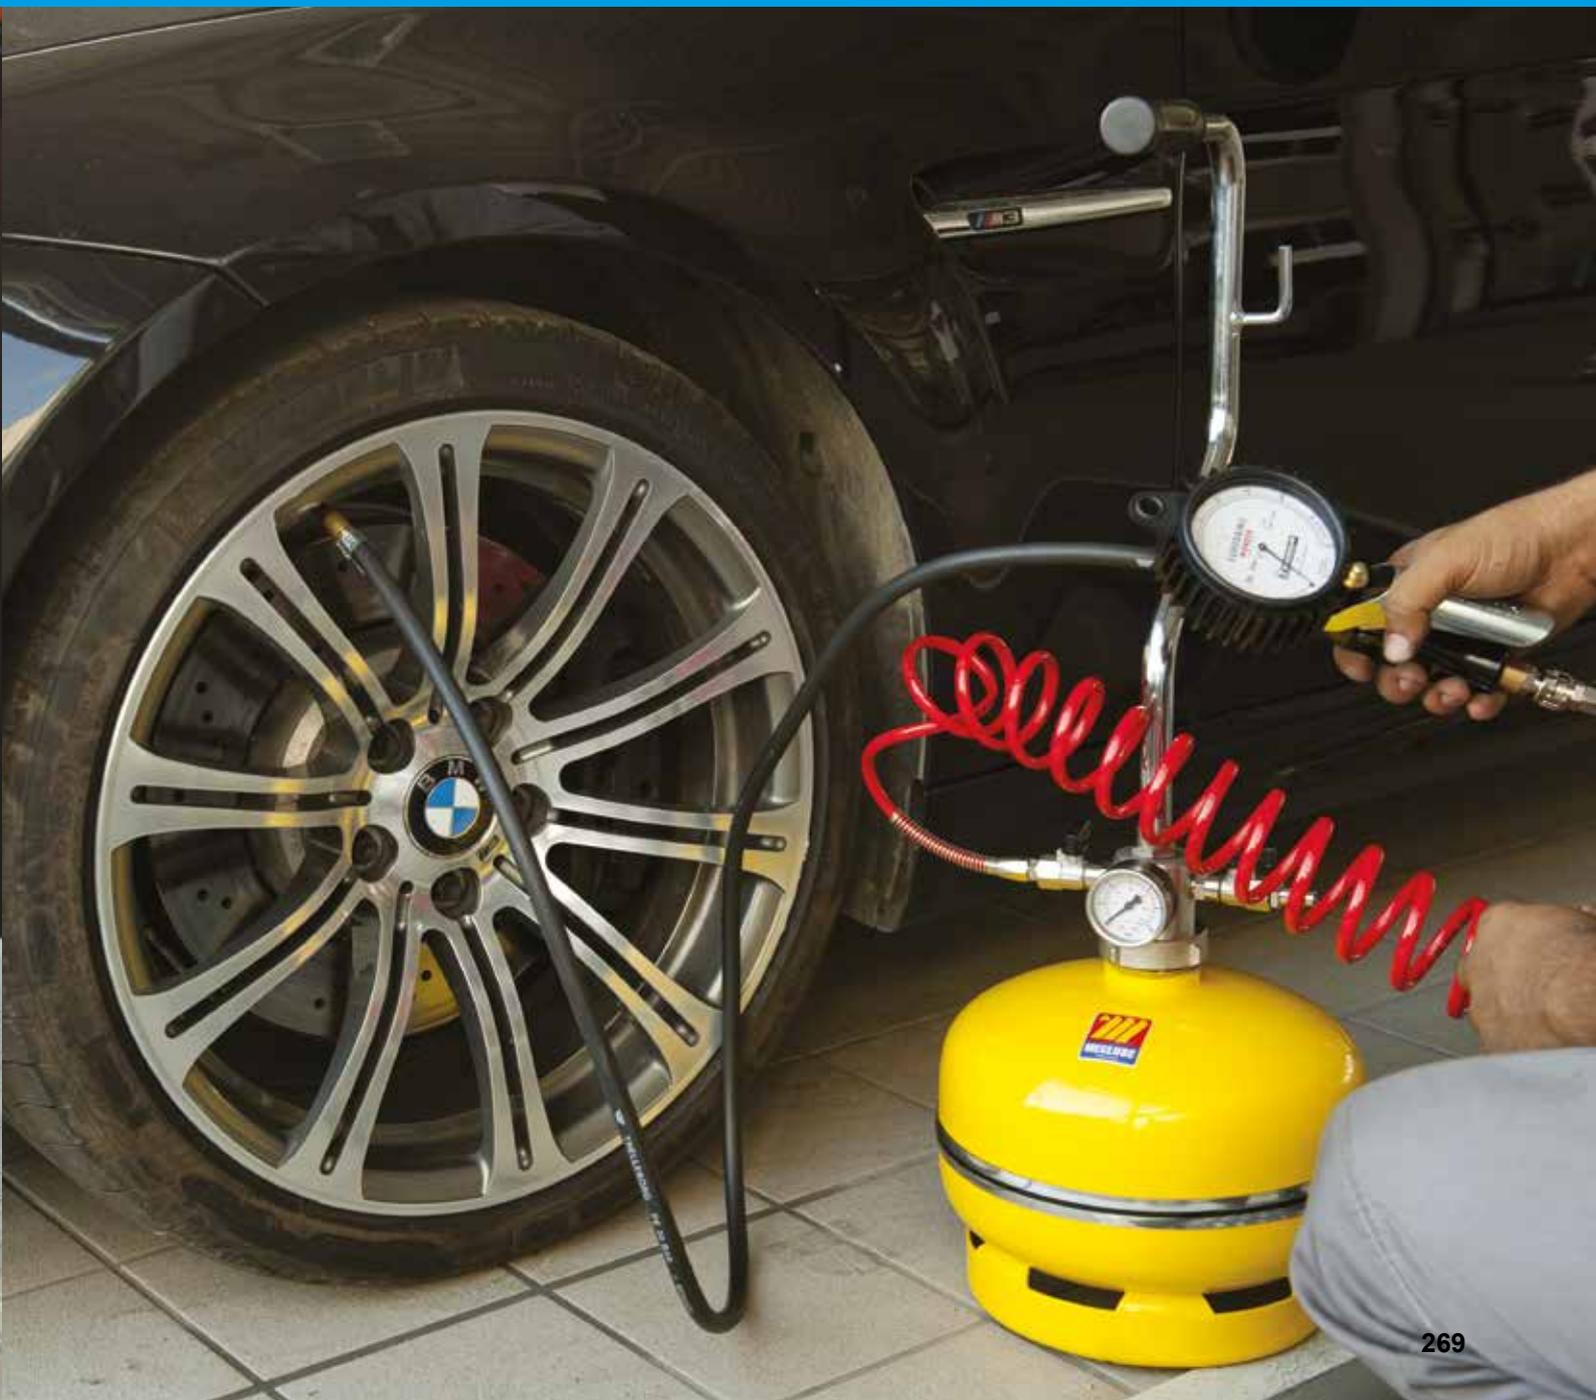

Sono ideali e pratici nelle stazioni di servizio e nelle officine, adatti al controllo e al ripristino della pressione nei pneumatici mediante la valvola di gonfiaggio e scarico con leva nella versione con carica automatica, con pistola di gonfiaggio nelle versioni con carica manuale





GONFIAGOMME CARICA AUTOMATICA

pag. 272



GONFIAGOMME CARICA MANUALE

pag. 273



GONFIAGOMME CARICA MANUALE CARRELLATO

pag. 273



AVVOLGITUBO CARENATO PER GONFIAGGIO PNEUMATICI

pag. 274



ACCESSORI PER GONFIAGOMME

pag. 274



060-1582-000

Art. 060-1582-000

Gonfiagomme portatile omologato CEE 12 l
a carica automatica

Capacità serbatoio 12 l

Dotato di:


Manometro Ø 80 omologato con scala 0-10 bar

Tubo di gonfiaggio con doppia testina lunghezza 1,20 m

Art.063-1586-000 Caricatore automatico



060-1582-000 11,100 0,074 1



Art. 060-1583-000

Gonfiagomme portatile omologato CEE 12 l
a carica automatica con supporto

Capacità serbatoio 12 l

Dotato di:


Manometro Ø 80 omologato con scala 0-10 bar

Tubo di gonfiaggio con doppia testina lunghezza 1,20 m

Supporto con caricatore automatico



060-1583-000 13,100 0,136 1



060-1583-000

Art. 063-1586-000

Caricatore automatico gonfiagomme

Attacco M 1/2" G



063-1586-000

Dati Tecnici		060-1582-000	060-1583-000
Pressione massima serbatoio	bar	10	10
Pressione massima di utilizzo	bar	8	8
Valvola di sicurezza tarata	bar	10	10
Manometro Ø 80 omologato CE	bar	0-10	0-10

Sono ideali e pratici nelle stazioni di servizio e officine, adatti al controllo e al ripristino della pressione nei pneumatici mediante la valvola di gonfiaggio e scarico con leva. Sono dotati di dispositivo di carica automatica per essere sempre pronti all'utilizzo. Le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio dei pneumatici sono effettuate tramite un'unica leva a tre posizioni. Per avere il gonfiagomme sempre pronto all'uso è sufficiente appoggiarlo al caricatore automatico installato sulla linea dell'aria compressa.

NOTA: OMOLOGATI PER USO PUBBLICO

Art. 061-1590-000

Gonfiagomme portatile a carica manuale 12 l

Capacità serbatoio 12 l

Dotato di:

Manometro di lettura Ø 50 mm 0-10 bar

Art.063-1596-000 Tubo spirale RILSAN 5 m

Art.063-1597-000 Pistola gonfiaggio con manometro Ø 63

Art. 061-1591-000

Gonfiagomme portatile a carica manuale 12 l

Come Art.061-1590-000 ma con:

Art.063-1598-A00 Pistola gonfiaggio con manometro

Ø 80 omologato Michelin



061-1591-000

Art. 061-1594-000

Gonfiagomme carrellato a carica manuale 24 l

Capacità serbatoio 24 l

Dotato di:

Manometro di lettura Ø 80 mm 0-10 bar

Art.063-1596-000 Tubo spirale RILSAN 5 m

Art.063-1597-000 Pistola gonfiaggio con manometro Ø 63

Art. 061-1595-000

Gonfiagomme carrellato a carica manuale 24 l

Come Art.061-1594-000 ma con:



Art.063-1598-A00 Pistola gonfiaggio con manometro

Ø 80 omologato Michelin



061-1595-000

061-1590-000	7,550	0,081	1	
061-1591-000	7,800	0,081	1	
061-1594-000	11,500	0,074	1	
061-1595-000	11,600	0,074	1	



Dati Tecnici		061-1590-000	061-1591-000	061-1594-000	061-1595-000
Pressione massima serbatoio	bar	10	10	10	10
Pressione massima di utilizzo	bar	8	8	8	8
Valvola di sicurezza tarata	bar	10	10	10	10
Manometro Ø 80 omologato CE	bar	0-10	0-10	0-10	0-10

Sono indispensabili nelle officine e nelle stazioni di servizio, adatti al controllo e al ripristino della pressione nei pneumatici mediante la pistola di gonfiaggio munita di manometro con scala 0-10 bar.



063-1596-000

Art. 063-1596-000
Tubo spirale RILSAN 5 m
Raccordato 1/4" M attacco baionetta



063-1597-000

Art. 063-1597-000
Pistola gonfiaggio con manometro
Ø 63 Scala di lettura 0-10 bar + 0-140 PSI
Copri-manometro in gomma
Lunghezza tubo con testina 0,40m



063-1598-000

Art. 063-1598-000
Pistola gonfiaggio con manometro Ø 80 omologato,
approvato secondo direttiva 2011/17/UE
Scala di lettura 0-10 bar
Copri-manometro in gomma
Lunghezza tubo con testina 0,40m



063-1598-A00

Art. 063-1598-A00
Pistola gonfiaggio eurodainu con manometro Ø 80 omologato
Michelin approvato secondo direttiva 2011/17/UE
Scala di lettura 0,7-12 bar/PSI
Copri-manometro in gomma
Lunghezza tubo con testina 1,50m



063-1599-000

Art. 063-1599-000
Testina gonfiaggio per ruote gemellate
Lunghezza tubo con testina 0,80m



063-1581-000

Art. 063-1581-000
Avvolgitubo carenato orientabile per gonfiaggio pneumatici
Composto da:
Art.075-4301-211 Avvolgitubo carenato orientabile con tubo PU 8x13 20 bar 11 m
Art.063-1598-A00 Pistola gonfiaggio **OMOLOGATA CEE eurodainu**

E' dotato di staffa murale che facilita l'applicazione al muro.
L'inserimento dell'avvolgitubo nella staffa a muro è rapidissimo
e permette un veloce inserimento e disinserimento dell'avvolgitubo.
Il collegamento costante all'impianto dell'aria compressa
rende il sistema di gonfiaggio sempre pronto all'uso.



063-1581-000 13,800 0,026 1