

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA EL TRANSVASE DE DIÉSEL

Electrobomba de 230V, autoaspirante, de paletas, están equipadas con motor eléctrico asíncrono de inducción autoventilado con grado de protección IP55, clase de aislamiento F, con protector térmico. Válvula de by-pass y filtro de acero inoxidable integrados.



Bomba eléctrica para el transvase de diésel 150 l incluye:

Cable de alimentación longitud 2 m, con clavija Schuko

Bomba eléctrica rotativa autoaspirante

Cuerpo de fundición de acero

Válvula de by-pass

Motor AC


Filtro de acero inoxidable de 100 micras

Grado de protección del motor IP55

Cod.	Caudal	Tensión	Potencia	Corriente	Cable	Entrada-Salida	Ciclo de trabajo	Peso	Embalaje
	l/min	AC V./Hz	W	A	m	BSPG	min	kg	mm

091-5100-150	150	230/50	1725	14,5	2	F 1"- F 1"	S2 30 min	16,70	290X190X250
--------------	-----	--------	------	------	---	------------	-----------	-------	-------------

Dimensiones:

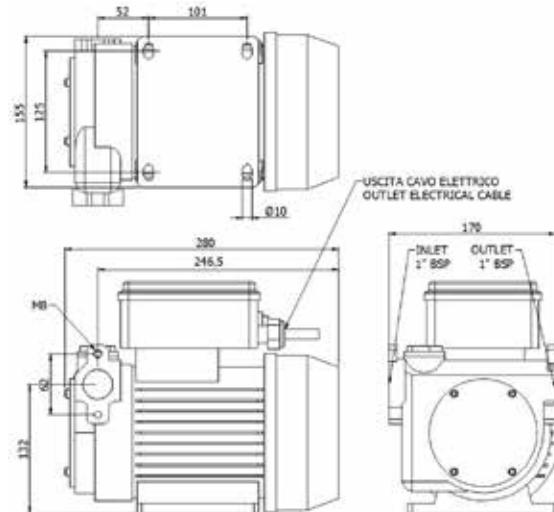

Electrobombas “CarbuMec” disponibles en cuatro versiones: 230V, 110V, 12V, 24V. Constituidas de un cuerpo de plástico y sistema antisifón de seguridad, que en caso de rotura accidental de la manguera de impulsión o de la pistola de suministro, evita el derramamiento del diésel por efecto sifón.



Bomba eléctrica para el transvase de diésel incluye:

Manguera de aspiración telescopica de plástico M1”

Cuerpo de hierro fundido

Grado de protección IPx4

Interruptor ON/OFF

Versión 12V y 24V equipadas con pinzas para las baterías

Filete cuerpo bomba M64x2 y 2”

Cod.	Caudal	Tensión	Potencia	Corriente	Cable	Ciclo de trabajo	H.max aspiración	Peso	Embalaje
	l/min	AC V./Hz DC Volt	W	A	m	min	m	kg	mm
091-5600-040	40	230/50	224	1,23	3	Continuo	3	2,70	410X400X270
091-5602-040	40	115/60	320	3,64	3	Continuo	3	2,70	410X400X270
091-5610-035	35	12	110	6,32	3	Continuo	3	2,70	410X400X270
091-5612-035	35	24	135	3,70	3	Continuo	3	2,70	410X400X270

091-5600-040	40	230/50	224	1,23	3	Continuo	3	2,70	410X400X270
091-5602-040	40	115/60	320	3,64	3	Continuo	3	2,70	410X400X270
091-5610-035	35	12	110	6,32	3	Continuo	3	2,70	410X400X270
091-5612-035	35	24	135	3,70	3	Continuo	3	2,70	410X400X270

Dimensiones:

