



**012-1340-P60**

## Art. 012-1320-P60

Kit pressa-sollevatore grasso per fusti da 180-220 kg con pompa R=20:1 Portata 12 kg/min

Composta da:

Art.012-1200-050 Pressa sollevatore a 2 colonne + membrana

Art.011-0920-P60 Pompa pneumatica industriale R=20:1

Art.902-0323-015 Tubo gomma R6 3/8"lunghezza1,5 m F-F 3/8"

Art.902-0424-015 Tubo gomma R6 1/2"lunghezza1,5 m F-F 1/2"

## Art. 012-1340-P60

Kit pressa-sollevatore grasso per fusti da 180-220 kg con pompa R=40:1 Portata 10 kg/min

Composta da:

Art.012-1200-050 Pressa sollevatore a 2 colonne + membrana

Art.011-1240-P60 Pompa pneumatica industriale R=40:1

Art.902-0323-015 Tubo gomma R6 3/8"lunghezza1,5 m F-F 3/8"

Art.902-0424-015 Tubo gomma R6 1/2"lunghezza1,5 m F-F 1/2"

## Art. 012-1350-P50

Kit pressa-sollevatore grasso per fusti da 180-220 kg con pompa R=50:1 Portata 6,8 kg/min

Composta da:

Art.012-1200-045 Pressa sollevatore a 2 colonne + membrana

Art.011-0950-P50 Pompa pneumatica industriale R=50:1

Art.902-0323-015 Tubo gomma R6 3/8"lunghezza1,5 m F-F 3/8"

Art.902-0424-015 Tubo gomma R6 1/2"lunghezza1,5 m F-F 1/2"

## Art. 012-1370-P50

Kit pressa-sollevatore grasso per fusti da 180-220 kg con pompa R=70:1 Portata 6,0 kg/min

Composta da:

Art.012-1200-045 Pressa sollevatore a 2 colonne + membrana



Art.011-1270-P50 Pompa pneumatica industriale R=70:1

Art.902-0323-015 Tubo gomma R6 3/8"lunghezza1,5 m F-F 3/8"

Art.902-0424-015 Tubo gomma R6 1/2"lunghezza1,5 m F-F 1/2"



<b>012-1320-P60</b>	246,600	1,920	1
<b>012-1340-P60</b>	247,900	1,920	1
<b>012-1350-P50</b>	247,400	1,920	1
<b>012-1370-P50</b>	248,600	1,920	1

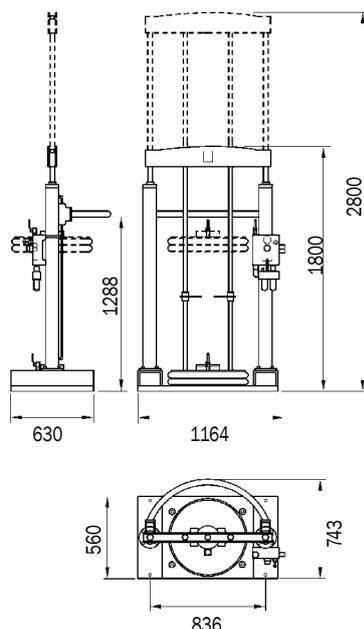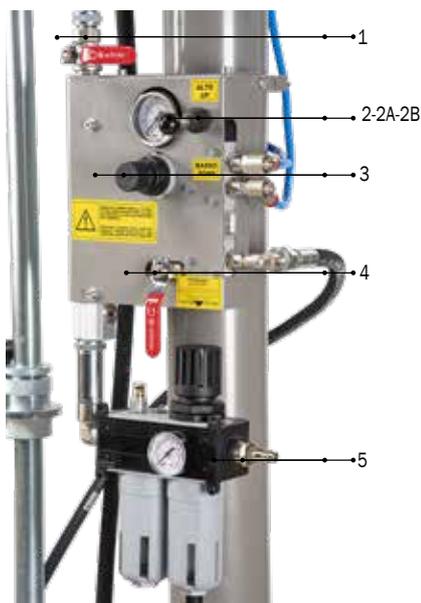

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1  | Rubinetto alimentazione aria pompa           | 3 | Regolatore di pressione con manometro per alimentazione aria sollevatore  |
| 2  | Posizione riposo                             | 4 | Rubinetto alimentazione aria sollevamento membrana                        |
| 2A | Posizione alto sollevamento pompa e membrana | 5 | Entrata alimentazione aria generale nel filtro regolatore e lubrificatore |
| 2B | Posizione basso attivazione pressa-fluido    |   |   |