



016-1152-020



## Art. 016-1152-020

Pompa manuale da travaso per fusti da 18-30 Kg

Adatta per il riempimento di centraline, portata ogni 10 cicli della leva 400 g

Composto da:

Art.016-1160-020 Pompa manuale da travaso

Art.014-1051-030 Coprifusto Ø 320 mm

Art.014-1062-030 Membrana Ø 310 mm

Art.902-0414-020 Tubo erogazione R6 1/2" lunghezza 2,0 m  
con valvola a leva estremità rigida 30°

Art.F96-0500-002 Innesto rapido F 1/4"

Art.F96-0502-002 Innesto rapido M 1/4"



016-1152-C20



## Art. 016-1152-C20

Pompa manuale da travaso carrellata per fusti da 18-30 Kg

Adatta per il riempimento di centraline, portata ogni 10 cicli della leva 400 g

Composto da:

Art.016-1160-020 Pompa manuale da travaso

Art.030-1392-000 Carrello a 2 ruote

Art.014-1051-030 Coprifusto Ø 320 mm

Art.014-1062-030 Membrana Ø 310 mm

Art.902-0414-020 Tubo erogazione R6 1/2" lunghezza 2,0 m  
con valvola a leva estremità rigida 30°


Art.F96-0500-002 Innesto rapido F 1/4"

Art.F96-0502-002 Innesto rapido M 1/4"



Ø 260 - 320 mm

|              |        |       |   |
|--------------|--------|-------|---|
| 016-1152-020 | 7,400  | 0,023 | 1 |
| 016-1152-C20 | 12,500 | 0,056 | 1 |

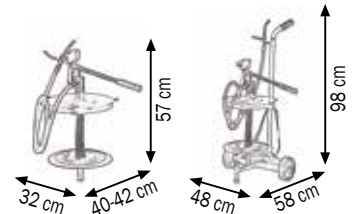

016-1152-050



## Art. 016-1152-050

Pompa manuale da travaso per fusti da 50-60 Kg

Adatta per il riempimento di centraline, portata ogni 10 cicli della leva 400 g

Composto da:

Art.016-1160-050 Pompa manuale da travaso

Art.014-1054-030 Coprifusto Ø 420 mm

Art.014-1065-030 Membrana Ø 400 mm

Art.902-0414-020 Tubo erogazione R6 1/2" lunghezza 2,0 m  
con valvola a leva estremità rigida 30°

Art.F96-0500-002 Innesto rapido F 1/4"

Art.F96-0502-002 Innesto rapido M 1/4"

## Art. 016-1152-C50

Pompa manuale da travaso carrellata per fusti da 50-60 Kg

Adatta per il riempimento di centraline, portata ogni 10 cicli della leva 400 g

Composto da:

Art.016-1160-050 Pompa manuale da travaso

Art.030-1395-000 Carrello a 4 ruote

Art.014-1054-030 Coprifusto Ø 420 mm

Art.014-1065-030 Membrana Ø 400 mm

Art.902-0414-020 Tubo erogazione R6 1/2" lunghezza 2,0 m  
con valvola a leva estremità rigida 30°

Art.F96-0500-002 Innesto rapido F 1/4"

Art.F96-0502-002 Innesto rapido M 1/4"



Ø 370 - 420 mm

|              |        |       |   |
|--------------|--------|-------|---|
| 016-1152-050 | 11,700 | 0,790 | 1 |
| 016-1152-C50 | 22,800 | 0,790 | 1 |

