

POMPE PNEUMATICHE INDUSTRIALI PER OLI E AFFINI Mod. 905 FLANGIATE

RAPPORTO DI COMPRESSIONE = 5:1

PORTATA = 50 l/min



Art. 021-0905-000

Pompa pneumatica industriale olio e affini Mod. 905


R=5:1 doppio effetto Portata 50 l/min

Per applicazione murale o postazioni fisse

Guarnizioni in poliuretano




021-0905-000

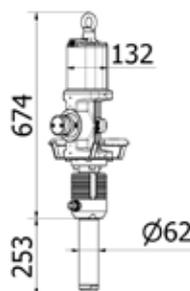

021-0905-000 24,400 0,110 1

Dati Tecnici		021-0905-000
Rapporto di compressione		5:1
Pressione max alimentazione	bar	8
Consumo aria a 8 bar	m ³ /min	1,75
Connessione entrata aria	BSP	F 1/2" G
Connessione uscita fluido	BSP	M 3/4" G
Portata fluido a 8 bar	l/min	50
Rumorosità	dB	80
Diametro pescante	mm	62
Lunghezza Pescante	mm	Modulare F1"

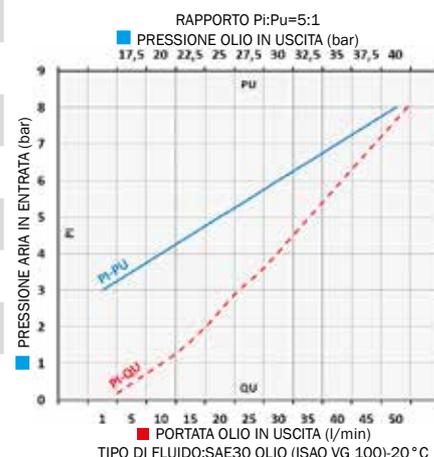

Adatte al trasferimento a bassa e alta viscosità di oli, lubrificanti e affini a medie e lunghe distanze.

La portata effettiva varia a seconda di determinate applicazioni e combinazioni. La pressione di lavoro delle pompe può oscillare tra un minimo di 3 bar e un massimo di 8 bar.

Il doppio effetto garantisce l'erogazione del flusso continuo e costante, ideale per installazioni su impianti di distribuzione.

Per ottimizzare il rendimento e la durata nel tempo delle nostre pompe pneumatiche, consigliamo di utilizzare aria filtrata e lubrificata.