

Meclube Modello A170

in ALLUMINIO

Rapporto di compressione: 1:1
Portata massima: 170 l/min
Connessione fluidi: 1" BSP




EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

ARTICOLO	CORPO	MEMBRANE	SFERE	GUARNIZIONI	FLUIDI
028-A170-AB1	ALLUMINIO	HYTREL	SS AISI 316	NBR	oli-oli esausti-gasolio
028-A170-AB2	ALLUMINIO	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	acqua-liquido antigelo-lavavetri
028-A170-AB3	ALLUMINIO	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	liquidi aggressivi (acidi basici)
028-A170-AB4	ALLUMINIO	SANTOPRENE	EPDM	EPDM	liquidi abrasivi - alcalini/basici

Prestazioni

Portata U.S.gpm

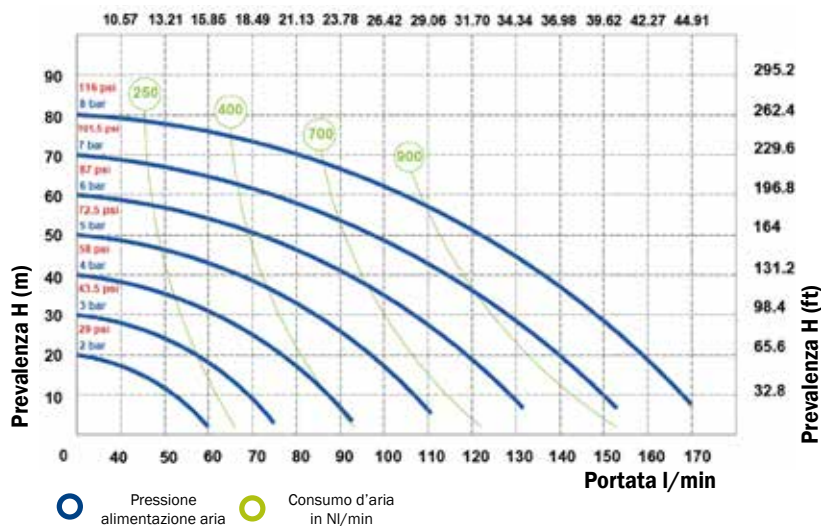


● Pressione alimentazione aria ● Consumo d'aria in NI/min

Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e mandata a bocca libera, con acqua a 20° C, e variano a seconda del materiale di costruzione.

Dati tecnici

Connessioni fluidi: **1" BSP**
Connessione aria: **1/2" BSP**
Portata massima: **170 l/min**
Pressione massima: **8 bar**
Prevalenza massima: **80 m**
Cap. Max aspir. a secco: **5,0 m**
Cap. Max aspir. con fluido: **9,8 m**
Diametro passaggio solidi: **7,5 mm**
Rumorosità: **75 dB**
Portata per ciclo: **700 cm³**
Viscosità massima: **35000 cps**

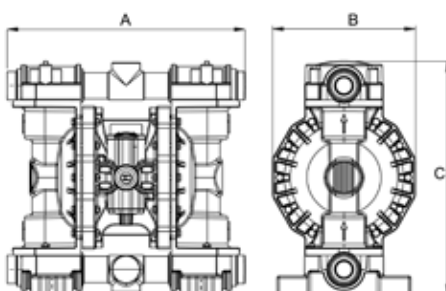

Dimensioni

A170

A (mm) 370
B (mm) 222
C (mm) 364
Peso lordo kg 18,31
Temperatura fluidi -20°C + 95°C