

Meclube Modello FOOD SS20

in ACCIAIO INOX AISI 316

elettro-lucidato

Rapporto di compressione: 1:1

Portata massima: 20 l/min


Connessione fluidi: 3/4" Tri-Clamp



EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

ARTICOLO	CORPO	MEMBRANE	SFERE	GUARNIZIONI	FLUIDI
028-F020-AB1	INOX AISI 316 E-P	HYTREL+PTFE	SS AISI 316	PTFE	prodotti alimentari ad alta densità
028-F020-AB2	INOX AISI 316 E-P	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	prodotti bevande alimentari a bassa densità


Prestazioni

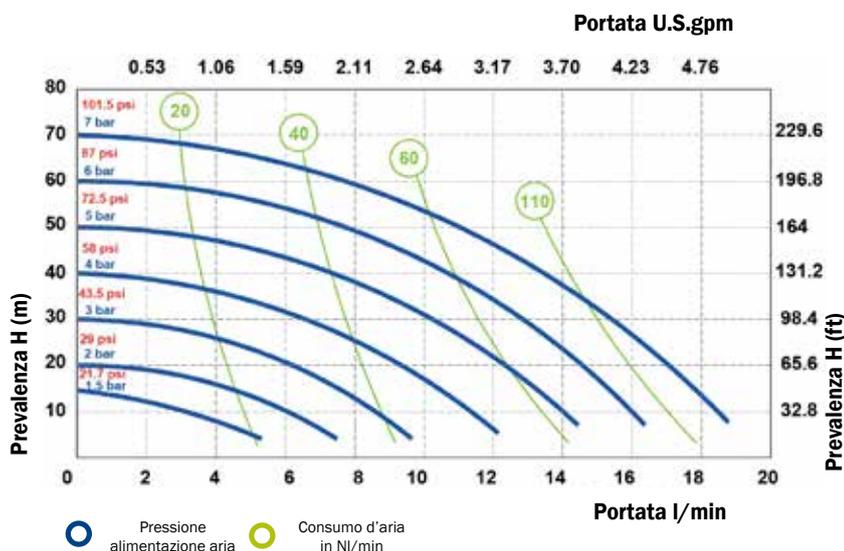

Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e mandata a bocca libera, con acqua a 20° C, e variano a seconda del materiale di costruzione.

Dati tecnici

Connessioni fluidi:	3/4" Tri-Clamp
Connessione aria:	6 mm
Portata massima:	20 l/min
Pressione massima:	7 bar
Prevalenza massima:	70 m
Cap. Max aspir. a secco:	5,0 m
Cap. Max aspir. con fluido:	9,8 m
Diametro passaggio solidi:	2,5 mm
Rumorosità:	65 dB
Portata per ciclo:	30 cm³
Viscosità massima:	10000 cps

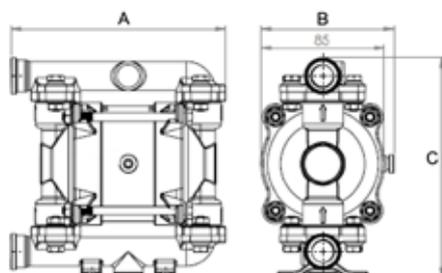

Dimensioni

Food SS20	
A (mm)	148
B (mm)	92
C (mm)	153
Peso lordo kg	2,49
Temperatura fluidi	-20°C + 95°C