

Meclobe Modello FOOD SS65

in ACCIAIO INOX AISI 316
elettro-lucidato

Rapporto di compressione: 1:1

Portata massima: 65 l/min

Connessione fluidi: 1" Tri-Clamp




FDA
compliant

EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

ARTICOLO	CORPO	MEMBRANE	SFERE	GUARNIZIONI	FLUIDI
028-F065-AB1	INOX AISI 316 E-P	HYTREL+PTFE	SS AISI 316	PTFE	prodotti alimentari ad alta densità
028-F065-AB2	INOX AISI 316 E-P	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	prodotti bevande alimentari a bassa densità


Prestazioni

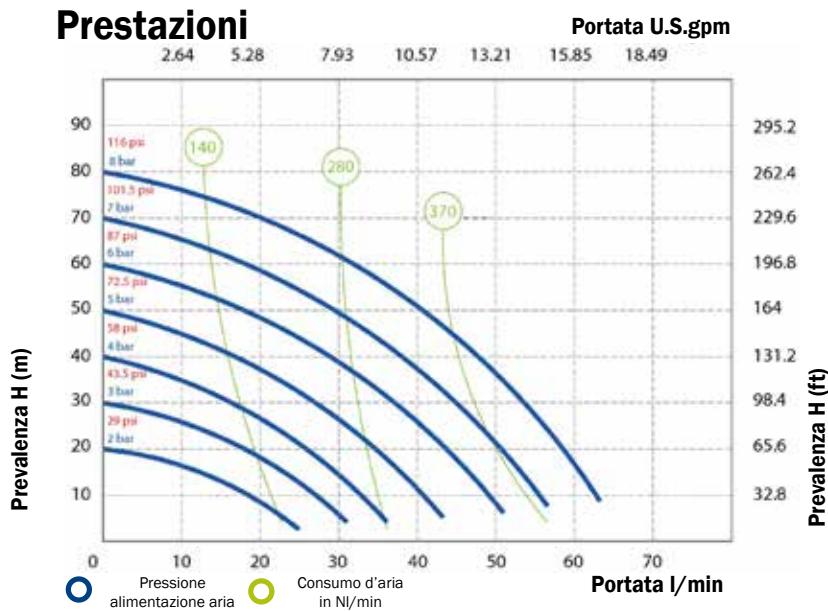

Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e mandata a bocca libera, con acqua a 20° C, e variano a seconda del materiale di costruzione.

Dati tecnici

Connessioni fluidi:	1" Tri-Clamp
Connessione aria:	1/4" BSP
Portata massima:	65 l/min
Pressione massima:	8 bar
Prevalenza massima:	80 m
Cap. Max aspir. a secco:	5,0 m
Cap. Max aspir. con fluido:	9,8 m
Diametro passaggio solidi:	3,5 mm
Rumorosità:	72 dB
Portata per ciclo:	140 cm ³
Viscosità massima:	20000 cps

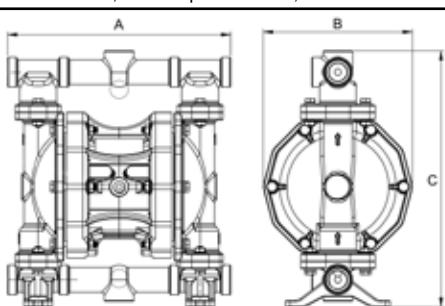

Dimensioni

Food SS65

A (mm)	246
B (mm)	165
C (mm)	271
Peso lordo kg	8,22
Temperatura fluidi	-20 °C + 95 °C