

Meclube Modello P110

in POLIPROPILENE


Rapporto di compressione: 1:1
Portata massima: 110 l/min
Connessione fluidi: 3/4" BSP



EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

ARTICOLO	CORPO	MEMBRANE	SFERE	GUARNIZIONI	FLUIDI
028-P110-AB1	POLIPROPILENE	HYTREL	SS AISI 316	NBR	oli-oli esausti-gasolio
028-P110-AB2	POLIPROPILENE	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	acqua-liquido antigelo-lavavetri-urea-AdBlue
028-P110-AB3	POLIPROPILENE	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	liquidi aggressivi (acidi basici)
028-P110-AB4	POLIPROPILENE	SANTOPRENE	EPDM	EPDM	liquidi abrasivi - alcalini/basici


Prestazioni

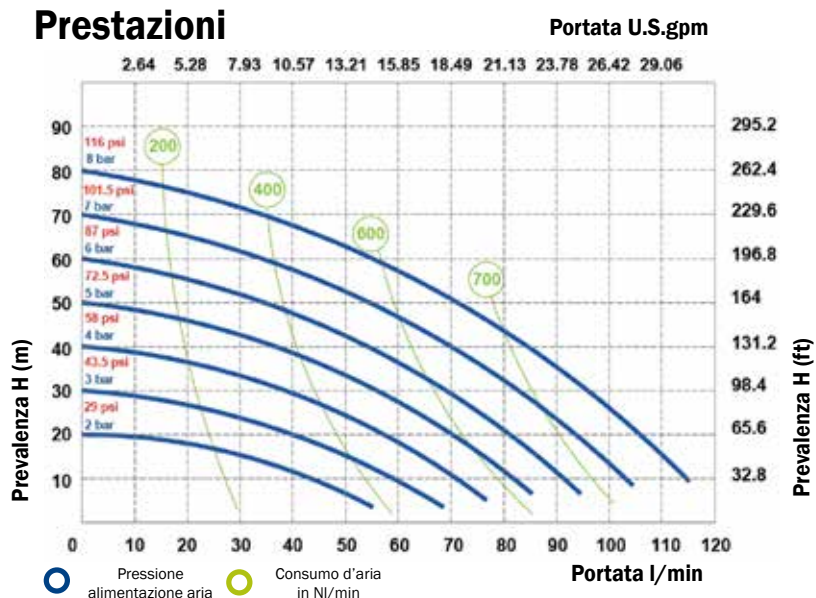

Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e mandata a bocca libera, con acqua a 20° C, e variano a seconda del materiale di costruzione.

Dati tecnici

Connessioni fluidi:	3/4" BSP
Connessione aria:	3/8" BSP
Portata massima:	110 l/min
Pressione massima:	8 bar
Prevalenza massima:	80 m
Cap. Max aspir. a secco:	5,0 m
Cap. Max aspir. con fluido:	9,8 m
Diametro passaggio solidi:	4 mm
Rumorosità:	72 dB
Portata per ciclo:	200 cm ³
Viscosità massima:	25000 cps

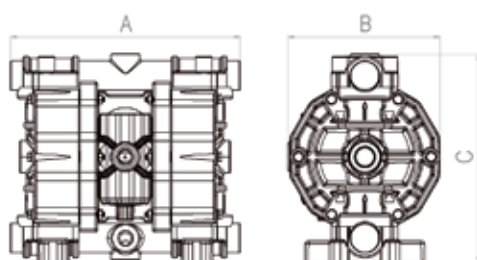

Dimensioni

P110	
A (mm)	293
B (mm)	176
C (mm)	280
Peso lordo kg	5,10
Temperatura fluidi	-4°C + 65°C