

Meclube Modello SS35

in ACCIAIO INOX AISI 316

Rapporto di compressione: 1:1

Portata massima: 35 l/min


Connessione fluidi: 1/2" BSP



EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

ARTICOLO	CORPO	MEMBRANE	SFERE	GUARNIZIONI	FLUIDI
028-S035-AB1	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	SS AISI 316	NBR	oli-oli esausti-gasolio
028-S035-AB2	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	acqua-liquido antigelo-lavavetri-urea-AdBlue
028-S035-AB3	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	liquidi aggressivi (acidi basici)
028-S035-AB4	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	EPDM	EPDM	liquidi abrasivi - alcalini/basici


Prestazioni

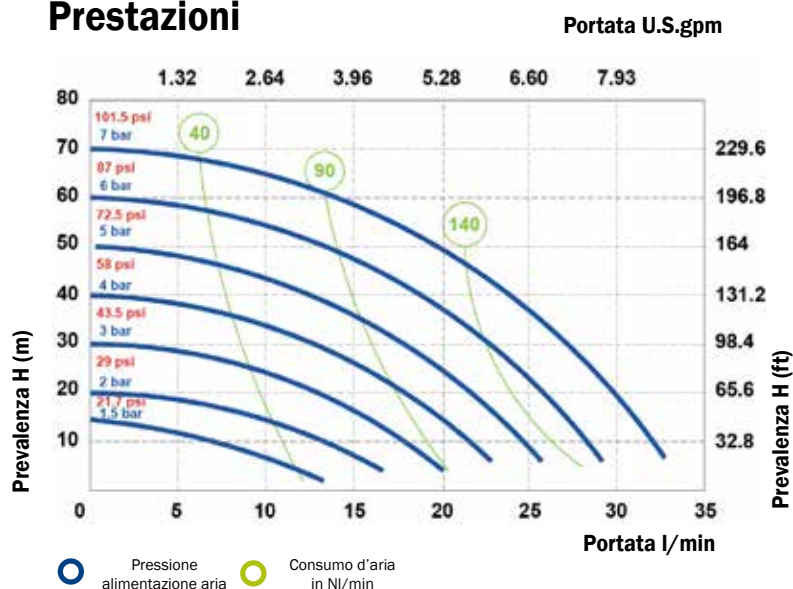

Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e mandata a bocca libera, con acqua a 20° C, e variano a seconda del materiale di costruzione.

Dati tecnici

Connessioni fluidi:	1/2" BSP
Connessione aria:	6 mm
Portata massima:	35 l/min
Pressione massima:	7 bar
Prevalenza massima:	70 m
Cap. Max aspir. a secco:	5,0 m
Cap. Max aspir. con fluido:	9,8 m
Diametro passaggio solidi:	3 mm
Rumorosità:	65 dB
Portata per ciclo:	65 cm³
Viscosità massima:	15000 cps

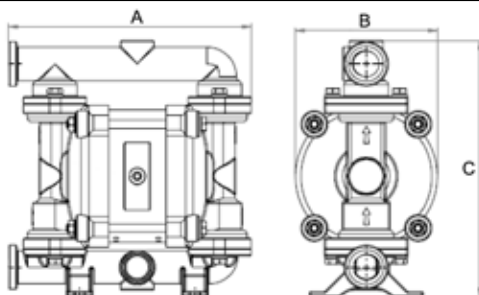

Dimensioni

SS35

A (mm)	181
B (mm)	106
C (mm)	192
Peso lordo kg	4,38
Temperatura fluidi	-20°C + 95°C