



Meclube Modello SS170

in ACCIAIO INOX AISI 316

Rapporto di compressione: 1:1

Portata massima: 170 l/min

Connessione fluidi: 1" BSP

EX II 3/3 GD h IIB T4 135 °C ATEX zone2


ARTICOLO	CORPO	MEMBRANE	SFERE	GUARNIZIONI	FLUIDI
028-S170-AB1	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	SS AISI 316	NBR	oli-oli esausti-gasolio
028-S170-AB2	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	acqua-liquido antigelo-lavavetri-urea-AdBlue
028-S170-AB3	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	liquidi aggressivi (acidi basici)
028-S170-AB4	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	EPDM	EPDM	liquidi abrasivi - alcalini/basici

Dati tecnici

Connessioni fluidi:	1" BSP
Connessione aria:	1/2" BSP
Portata massima:	170 l/min
Pressione massima:	8 bar
Prevalenza massima:	80 m
Cap. Max aspir. a secco:	5,0 m
Cap. Max aspir. con fluido:	9,8 m
Diametro passaggio solidi:	7,5 mm
Rumorosità:	75 dB
Portata per ciclo:	700 cm³
Viscosità massima:	35000 cps

Prestazioni

Portata U.S.gpm

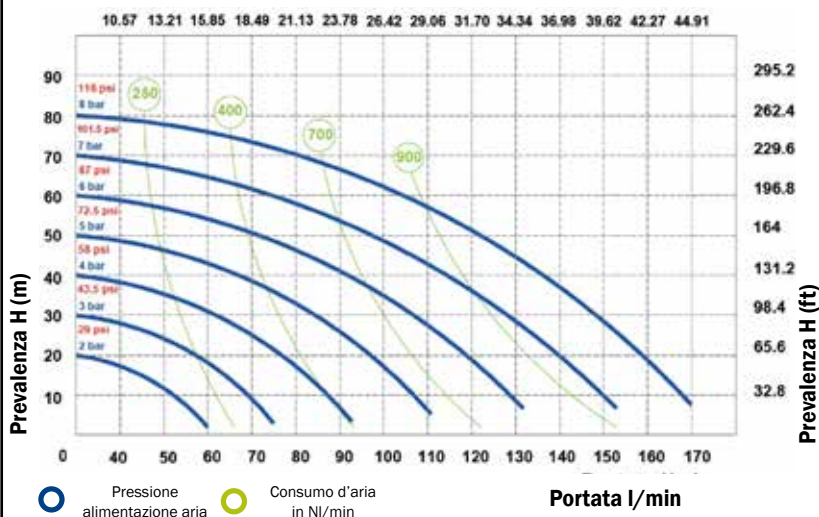

Pressione alimentazione aria (blue circle) and Consumo d'aria in NL/min (yellow circle)

Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e mandata a bocca libera, con acqua a 20° C, e variano a seconda del materiale di costruzione.

Dimensioni

SS170

A (mm)	357
B (mm)	222
C (mm)	371
Peso lordo kg	17,88
Temperatura fluidi	-20 °C + 95 °C

