

POMPE PNEUMATICHE PER ANTIGELO E LAVAVETRI IN ACCIAIO INOX Mod. 603X

RAPPORTO DI COMPRESSIONE = 3:1

PORTATA= 30 l/min



Art. 029-1374-000

Pompa pneumatica da travaso in acciaio inox

Mod. 603X R=3:1 Portata 30 l/min

Per applicazione murale o postazioni fisse

Mediante appositi accessori consentono molteplici possibilità di applicazione

Guarnizioni in viton

Art. 029-1376-000

Pompa pneumatica da travaso in acciaio inox

Mod. 603X R=3:1 Portata 30 l/min

Per fusti commerciali da 180-220 l

(lunghezza pescante 940 mm)

Guarnizioni in viton

Art. 029-1376-125

Pompa pneumatica da travaso in acciaio inox

Mod. 603X R=3:1 Portata 30 l/min

Per cisterne IBC da 1000 l


(lunghezza pescante 1250 mm)

Guarnizioni in viton


Dotate di ghiera per fissaggio al fusto.



029-1374-000	8,200	0,007	1
029-1376-000	10,200	0,016	1
029-1376-125	11,000	0,019	1



Dati Tecnici		029-1374-000	029-1376-000	029-1376-125
Rapporto di compressione		3:1	3:1	3:1
Pressione di esercizio	bar	6-8	6-8	6-8
Consumo aria	l/min	220	220	220
Connessione entrata aria	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Connessione uscita olio	BSP	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G
Portata olio a 8 bar	l/min	30	30	30
Rumorosità	dB	80	80	80
Diametro pescante	mm	42	42	42
Lunghezza Pescante	mm	215	940	1250
Per fusti - cisterne da	l	-	180-220	1000 IBC

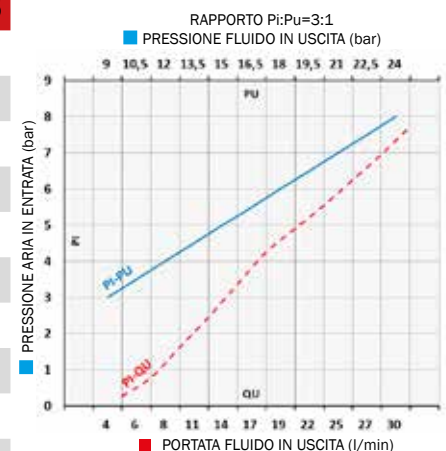

Particolarmente adatte per travasi rapidi di **liquido antigelo e lavavetri**.

La portata effettiva di una pompa varia a seconda di determinate applicazioni e combinazioni: pressione dell'aria con cui viene alimentata; dimensioni del tubo di erogazione; dimensione di raccordi e tipo di pistola utilizzata. La pressione di lavoro delle pompe può oscillare tra un minimo di 3 bar e un massimo di 8 bar.

Per ottimizzare il rendimento e la durata nel tempo delle pompe pneumatiche consigliamo di utilizzare aria filtrata e lubrificata.