

# AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO INOX AISI 304 FISSI PER USO ALIMENTARE 120 °C 15 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sottostrato bianco EPDM copertura blu
- Normative: DM 21/3/73 e 18/6/79 + FOOD QUALITY F.D.A.
- Raccordi in acciaio inox AISI 316
- Giunto girevole 90° in acciaio inox - guarnizioni in EPDM



**FX-400**

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
070-2213-400	senza tubo	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2213-410	10 m	1/2"	15 bar	F1/2"-M1/2" BSP



**FX-460**

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
070-2313-400	senza tubo	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2313-415	15 m	1/2"	15 bar	F1/2"-M1/2" BSP



**FX-550**


Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
070-2413-400	senza tubo	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2413-500	senza tubo	-	-	F1"-M3/4" BSP
070-2413-420	20 m	1/2"	15 bar	F1/2"-M1/2" BSP
070-2413-425	25 m	1/2"	15 bar	F1/2"-M1/2" BSP
070-2413-515	15 m	3/4"	15 bar	F1"-M3/4" BSP



**FX-555**

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
070-2513-400	senza tubo	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2513-500	senza tubo	-	-	F1"-M3/4" BSP
070-2513-600	senza tubo	-	-	F1"-M1" BSP
070-2513-430	30 m	1/2"	15 bar	F1/2"-M1/2" BSP
070-2513-520	20 m	3/4"	15 bar	F1"-M3/4" BSP

## DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI

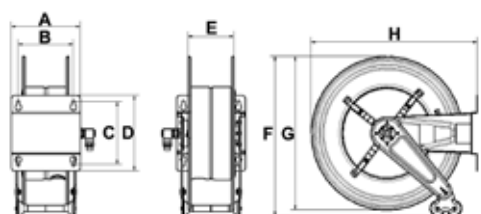

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
FX-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
FX-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1