

# AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO INOX AISI 304 FISSI PER ARIA-ACQUA DA 20 A 28 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica nera R6, Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in ottone, Guarnizioni in Viton®



**FX-400**

| Articolo     | L. tubo    | Ø tubo | Pressione max | Entrata-Uscita  |
|--------------|------------|--------|---------------|-----------------|
| 070-2201-300 | senza tubo | -      | -             | F1/2"G - M3/8"G |
| 070-2201-400 | senza tubo | -      | -             | F1/2"G - M1/2"G |
| 070-2202-212 | 12 m       | 5/16"  | 28 bar        | F1/2"G - M1/4"G |
| 070-2202-218 | 18 m       | 5/16"  | 28 bar        | F1/2"G - M1/4"G |
| 070-2202-310 | 10 m       | 3/8"   | 28 bar        | F1/2"G - M3/8"G |
| 070-2202-315 | 15 m       | 3/8"   | 28 bar        | F1/2"G - M3/8"G |
| 070-2202-410 | 10 m       | 1/2"   | 28 bar        | F1/2"G - M1/2"G |



**FX-460**

| Articolo     | L. tubo    | Ø tubo | Pressione max | Entrata-Uscita  |
|--------------|------------|--------|---------------|-----------------|
| 070-2301-300 | senza tubo | -      | -             | F1/2"G - M3/8"G |
| 070-2301-400 | senza tubo | -      | -             | F1/2"G - M1/2"G |
| 070-2302-318 | 18 m       | 3/8"   | 28 bar        | F1/2"G - M3/8"G |
| 070-2302-320 | 20 m       | 3/8"   | 28 bar        | F1/2"G - M3/8"G |
| 070-2302-415 | 15 m       | 1/2"   | 28 bar        | F1/2"G - M1/2"G |
| 070-2302-418 | 18 m       | 1/2"   | 28 bar        | F1/2"G - M1/2"G |



**FX-550**

| Articolo     | L. tubo    | Ø tubo | Pressione max | Entrata-Uscita  |
|--------------|------------|--------|---------------|-----------------|
| 070-2401-400 | senza tubo | -      | -             | F1/2"G - M1/2"G |
| 070-2402-500 | senza tubo | -      | -             | F1"G - M3/4"G   |
| 070-2402-420 | 20 m       | 1/2"   | 28 bar        | F1/2"G - M1/2"G |
| 070-2402-425 | 25 m       | 1/2"   | 28 bar        | F1/2"G - M1/2"G |
| 070-2402-515 | 15 m       | 3/4"   | 21 bar        | F1"G - M3/4"G   |



**FX-555**

| Articolo     | L. tubo    | Ø tubo | Pressione max | Entrata-Uscita  |
|--------------|------------|--------|---------------|-----------------|
| 070-2502-400 | senza tubo | -      | -             | F1/2"G - M1/2"G |
| 070-2502-500 | senza tubo | -      | -             | F1"G - M3/4"G   |
| 070-2502-600 | senza tubo | -      | -             | F1"G - M1"G     |
| 070-2502-430 | 30 m       | 1/2"   | 28 bar        | F1/2"G - M1/2"G |
| 070-2502-520 | 20 m       | 3/4"   | 21 bar        | F1"G - M3/4"G   |
| 070-2502-615 | 15 m       | 1"     | 20 bar        | F1"G - M1"G     |




**FX-560**

| Articolo     | L. tubo    | Ø tubo | Pressione max | Entrata-Uscita  |
|--------------|------------|--------|---------------|-----------------|
| 070-2602-400 | senza tubo | -      | -             | F1/2"G - M1/2"G |
| 070-2602-500 | senza tubo | -      | -             | F1"G - M3/4"G   |
| 070-2602-600 | senza tubo | -      | -             | F1"G - M1"G     |
| 070-2602-440 | 40 m       | 1/2"   | 28 bar        | F1/2"G - M1/2"G |
| 070-2602-530 | 30 m       | 3/4"   | 21 bar        | F1"G - M3/4"G   |
| 070-2602-540 | 40 m       | 3/4"   | 21 bar        | F1"G - M3/4"G   |
| 070-2602-620 | 20 m       | 1"     | 20 bar        | F1"G - M1"G     |
| 070-2602-630 | 30 m       | 1"     | 20 bar        | F1"G - M1"G     |

## DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI

| Mod.   | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | Kg          | m³    | N° |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------|----|
| FX-400 | 158 | 120 | 168 | 192 | 95  | 460 | 400 | 435 | 12,50<19,50 | 0,084 | 1  |
| FX-460 | 158 | 120 | 168 | 192 | 95  | 490 | 460 | 490 | 16,50<23,00 | 0,094 | 1  |
| FX-550 | 200 | 150 | 225 | 270 | 120 | 590 | 550 | 600 | 22,00<45,00 | 0,130 | 1  |
| FX-555 | 250 | 200 | 225 | 270 | 170 | 590 | 550 | 600 | 26,00<53,00 | 0,150 | 1  |
| FX-560 | 440 | 390 | 225 | 270 | 360 | 590 | 550 | 600 | 33,00<83,00 | 0,240 | 1  |

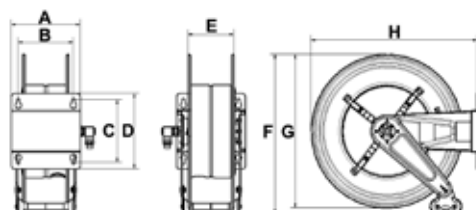

# AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO INOX AISI 304 FISSI PER ARIA-ACQUA 20 bar

Dotati di:

- Tubi in poliuretano blu a base etere
- Raccordi in ottone
- Giunto girevole 90° in ottone
- Guarnizioni in Viton®



**FX-400**

| Articolo     | L. tubo    | Ø tubo | Pressione max | Entrata-Uscita       |
|--------------|------------|--------|---------------|----------------------|
| 070-2201-300 | senza tubo | -      | -             | F1/2"G - M3/8"G      |
| 070-2201-400 | senza tubo | -      | -             | F1/2"G - M1/2"G      |
| 070-2201-215 | 15 m       | 8x12   | 20 bar        | F1/2"G - M1/4"G gir. |
| 070-2201-220 | 20 m       | 8x12   | 20 bar        | F1/2"G - M1/4"G gir. |
| 070-2201-310 | 10 m       | 10x14  | 20 bar        | F1/2"G - M3/8"G      |
| 070-2201-315 | 15 m       | 10x14  | 20 bar        | F1/2"G - M3/8"G      |
| 070-2201-410 | 10 m       | 13x19  | 20 bar        | F1/2"G - M1/2"G      |




**FX-460**

| Articolo     | L. tubo    | Ø tubo | Pressione max | Entrata-Uscita  |
|--------------|------------|--------|---------------|-----------------|
| 070-2301-300 | senza tubo | -      | -             | F1/2"G - M3/8"G |
| 070-2301-400 | senza tubo | -      | -             | F1/2"G - M1/2"G |
| 070-2301-320 | 20 m       | 10x14  | 20 bar        | F1/2"G - M3/8"G |
| 070-2301-415 | 15 m       | 13x19  | 20 bar        | F1/2"G - M1/2"G |
| 070-2301-418 | 18 m       | 13x19  | 20 bar        | F1/2"G - M1/2"G |




**FX-550**

| Articolo     | L. tubo    | Ø tubo | Pressione max | Entrata-Uscita  |
|--------------|------------|--------|---------------|-----------------|
| 070-2401-400 | senza tubo | -      | -             | F1/2"G - M1/2"G |
| 070-2401-420 | 20 m       | 13x19  | 20 bar        | F1/2"G - M1/2"G |
| 070-2401-425 | 25 m       | 13x19  | 20 bar        | F1/2"G - M1/2"G |

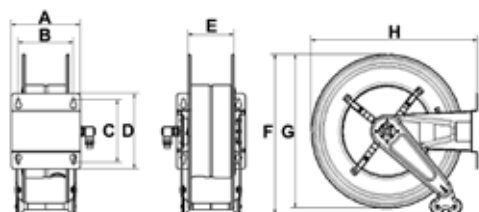


## DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI


| Mod.   | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   |  |  |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FX-400 | 158 | 120 | 168 | 192 | 95  | 460 | 400 | 435 | 12,50<19,50                                                                           | 0,084                                                                                 | 1                                                                                     |
| FX-460 | 158 | 120 | 168 | 192 | 95  | 490 | 460 | 490 | 16,50<23,00                                                                           | 0,094                                                                                 | 1                                                                                     |
| FX-550 | 200 | 150 | 225 | 270 | 120 | 590 | 550 | 600 | 22,00<28,00                                                                           | 0,130                                                                                 | 1                                                                                     |




Fissaggio a muro con uscita tubo interna



Fissaggio a muro con uscita tubo esterna



Fissaggio a parete/soffitto con uscita tubo frontale



Fissaggio a banco con uscita tubo frontale