

AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO INOX AISI 304 FISSI PER ANTIGELO – LAVAVETRI – AdBlue® 20 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma nera antistatica EPDM
- Raccordi in acciaio inox AISI 316
- Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 316
- Guarnizioni in Viton®



FX-400

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
070-2209-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
070-2209-410	10 m	1/2"	20 bar	F1/2"G - M1/2"G



FX-460

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
070-2309-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
070-2309-415	15 m	1/2"	20 bar	F1/2"G - M1/2"G



FX-550


Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
070-2409-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
070-2409-500	senza tubo	-	-	F1"G - M3/4"G
070-2409-420	20 m	1/2"	20 bar	F1/2"G - M1/2"G
070-2409-425	25 m	1/2"	20 bar	F1/2"G - M 1/2"G
070-2409-510	10 m	3/4"	20 bar	F1"G - M3/4"G
070-2409-515	15 m	3/4"	20 bar	F1"G - M3/4"G



FX-555

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
070-2509-500	senza tubo	-	-	F1"G - M3/4"G
070-2509-520	20 m	3/4"	20 bar	F1"G - M3/4"G

DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI

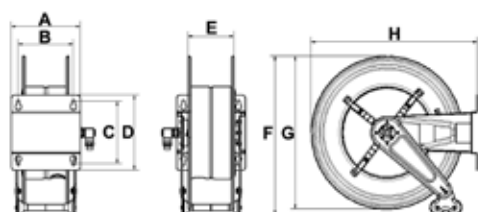

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
FX-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
FX-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1