

AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO ORIENTABILI PER ARIA-ACQUA 20 bar

Dotati di:

- Tubi in poliuretano blu a base etere
- Raccordi in ottone nichelato
- Giunto girevole 90° in ottone
- Guarnizioni in Viton®

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
071-1201-300	senza tubo	-	-	F1/2"G - M3/8"G
071-1201-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
071-1201-215	15 m	8x12	20 bar	F1/2"G - M1/4"G gir.
071-1201-220	20 m	8x12	20 bar	F1/2"G - M1/4"G gir.
071-1201-310	10 m	10x14	20 bar	F1/2"G - M3/8"G
071-1201-315	15 m	10x14	20 bar	F1/2"G - M3/8"G
071-1201-410	10 m	13x19	20 bar	F1/2"G - M1/2"G

S-400



Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
071-1301-300	senza tubo	-	-	F1/2"G - M3/8"G
071-1301-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
071-1301-320	20 m	10x14	20 bar	F1/2"G - M3/8"G
071-1301-415	15 m	13x19	20 bar	F1/2"G - M1/2"G
071-1301-418	18 m	13x19	20 bar	F1/2"G - M1/2"G

S-460





Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
071-1401-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
071-1401-420	20 m	13x19	20 bar	F1/2"G - M1/2"G
071-1401-425	25 m	13x19	20 bar	F1/2"G - M1/2"G

S-550




DIMENSIONI DI INGOMBRO ORIENTABILI


Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	N°
S-400	150	120	168	196	95	460	400	550	15,51<17,51	0,084	1
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<29,00	0,130	1

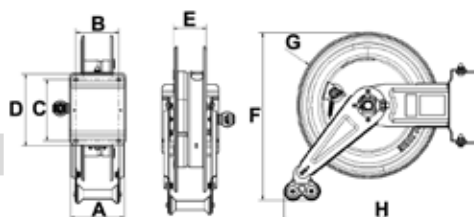


Fissaggio a muro con uscita tubo interna



Fissaggio a muro con uscita tubo esterna



Fissaggio a parete/soffitto con uscita tubo frontale



L'inserimento dell'avvolgitubo nella staffa a muro è a innesto rapido