

AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO ORIENTABILI PER ARIA-ACQUA DA 20 A 28 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica nera R6, Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in ottone - Guarnizioni in Viton®

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita	S-400
071-1201-300	senza tubo	-	-	F1/2"G - M3/8"G	
071-1201-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G	
071-1202-212	12 m	5/16"	28 bar	F1/2"G - M1/4"G	
071-1202-218	18 m	5/16"	28 bar	F1/2"G - M1/4"G	
071-1202-310	10 m	3/8"	28 bar	F1/2"G - M3/8"G	
071-1202-315	15 m	3/8"	28 bar	F1/2"G - M3/8"G	
071-1202-410	10 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G	


Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita	S-460
071-1301-300	senza tubo	-	-	F1/2"G - M3/8"G	
071-1301-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G	
071-1302-318	18 m	3/8"	28 bar	F1/2"G - M3/8"G	
071-1302-320	20 m	3/8"	28 bar	F1/2"G - M3/8"G	
071-1302-415	15 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G	
071-1302-418	18 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G	

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita	S-550
071-1401-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G	
071-1402-500	senza tubo	-	-	F1"G - M3/4"G	
071-1402-420	20 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G	
071-1402-425	25 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G	
071-1402-515	15 m	3/4"	21 bar	F1"G - M3/4"G	

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita	S-555
071-1502-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G	
071-1502-500	senza tubo	-	-	F1"G - M3/4"G	
071-1502-600	senza tubo	-	-	F1"G - M1"G	
071-1502-430	30 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G	
071-1502-520	20 m	3/4"	21 bar	F1"G - M3/4"G	
071-1502-615	15 m	1"	20 bar	F1"G - M1"G	

DIMENSIONI DI INGOMBRO ORIENTABILI

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
S-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

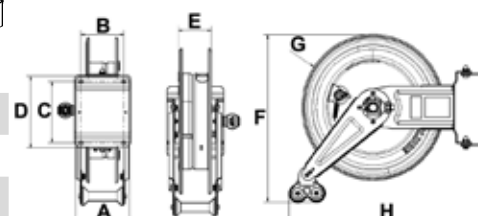

AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO ORIENTABILI PER ARIA-ACQUA 20 bar

Dotati di:

- Tubi in poliuretano blu a base etere
- Raccordi in ottone nichelato
- Giunto girevole 90° in ottone
- Guarnizioni in Viton®

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
071-1201-300	senza tubo	-	-	F1/2"G - M3/8"G
071-1201-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
071-1201-215	15 m	8x12	20 bar	F1/2"G - M1/4"G gir.
071-1201-220	20 m	8x12	20 bar	F1/2"G - M1/4"G gir.
071-1201-310	10 m	10x14	20 bar	F1/2"G - M3/8"G
071-1201-315	15 m	10x14	20 bar	F1/2"G - M3/8"G
071-1201-410	10 m	13x19	20 bar	F1/2"G - M1/2"G

S-400



Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
071-1301-300	senza tubo	-	-	F1/2"G - M3/8"G
071-1301-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
071-1301-320	20 m	10x14	20 bar	F1/2"G - M3/8"G
071-1301-415	15 m	13x19	20 bar	F1/2"G - M1/2"G
071-1301-418	18 m	13x19	20 bar	F1/2"G - M1/2"G

S-460





Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
071-1401-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
071-1401-420	20 m	13x19	20 bar	F1/2"G - M1/2"G
071-1401-425	25 m	13x19	20 bar	F1/2"G - M1/2"G

S-550




DIMENSIONI DI INGOMBRO ORIENTABILI


Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	N°
S-400	150	120	168	196	95	460	400	550	15,51<17,51	0,084	1
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<29,00	0,130	1

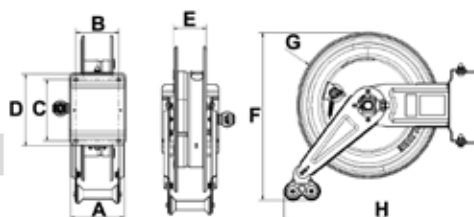


Fissaggio a muro con uscita tubo interna



Fissaggio a muro con uscita tubo esterna



Fissaggio a parete/soffitto con uscita tubo frontale



L'inserimento dell'avvolgitubo nella staffa a muro è a innesto rapido