

AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO SERIE HEAVY - DUTY PER ARIA-ACQUA DA 20 A 28 bar



Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica nera R6
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in ottone
- Guarnizioni in Viton®

HD-460

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
073-1302-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
073-1302-415	15 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G
073-1302-418	18 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G



HD-550

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
073-1402-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
073-1402-500	senza tubo	-	-	F1"G - M3/4"G
073-1402-420	20 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G
073-1402-425	25 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G
073-1402-515	15 m	3/4"	21 bar	F1"G - M3/4"G



HD-555


Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
073-1502-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
073-1502-500	senza tubo	-	-	F1"G - M3/4"G
073-1502-600	senza tubo	-	-	F1"G - M1"G
073-1502-430	30 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G
073-1502-520	20 m	3/4"	21 bar	F1"G - M3/4"G
073-1502-615	15 m	1"	20 bar	F1"G - M1"G



HD-560

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
073-1602-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
073-1602-500	senza tubo	-	-	F1"G - M3/4"G
073-1602-600	senza tubo	-	-	F1"G - M1"G
073-1602-440	40 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G
073-1602-450	50 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G
073-1602-530	30 m	3/4"	21 bar	F1"G - M3/4"G
073-1602-540	40 m	3/4"	21 bar	F3/4"G - M3/4"G
073-1602-620	20 m	1"	20 bar	F1"G - M1"G
073-1602-630	30 m	1"	20 bar	F1"G - M1"G

DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI

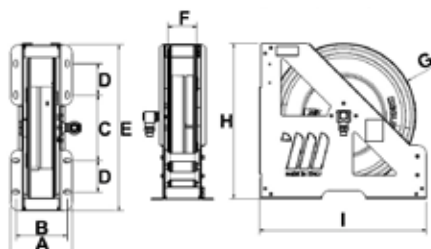

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
HD-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	23,30<27,87	0,072	1
HD-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,92<46,08	0,120	1
HD-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,41<60,27	0,145	1
HD-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	60,62<78,20	0,230	1