

AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO SERIE HEAVY - DUTY PER GRASSO DA 275 A 400 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica nera 2SC
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in acciaio zicato
- Guarnizioni in poliuretano




HD-460	Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
	073-1307-200	senza tubo	-	-	M1/4"G - M1/4"G
	073-1307-300	senza tubo	-	-	M3/8"G - M3/8"G
	073-1307-400	senza tubo	-	-	M1/2"G - M1/2"G
	073-1307-118	18 m	1/4"	400 bar	M1/4"G - M1/4"G
	073-1307-315	15 m	3/8"	330 bar	M3/8"G - M3/8"G
	073-1307-415	15 m	1/2"	275 bar	M1/2"G - M1/2"G






HD-550	Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
	073-1407-300	senza tubo	-	-	M3/8"G - M3/8"G
	073-1407-400	senza tubo	-	-	M1/2"G - M1/2"G
	073-1407-320	20 m	3/8"	330 bar	M3/8"G - M3/8"G
	073-1407-325	25 m	3/8"	330 bar	M3/8"G - M3/8"G
	073-1407-420	20 m	1/2"	275 bar	M1/2"G - M1/2"G
	073-1407-425	25 m	1/2"	275 bar	M1/2"G - M1/2"G

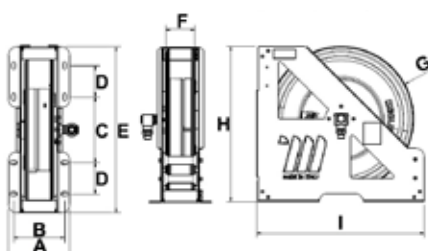

HD-555	Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
	073-1507-300	senza tubo	-	-	M3/8"G - M3/8"G
	073-1507-400	senza tubo	-	-	M1/2"G - M1/2"G
	073-1507-330	30 m	3/8"	330 bar	M3/8"G - M3/8"G
	073-1507-430	30 m	1/2"	275 bar	M1/2"G - M1/2"G



DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
HD-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	23,28<31,98	0,072	1
HD-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,90<54,60	0,120	1
HD-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,40<68,70	0,145	1