

AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO INOX AISI 304 SERIE HEAVY - DUTY PER GASOLIO 10 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica nera antistatica
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in acciaio zincato - alluminio anodizzato
- Guarnizioni in Viton®



HDX-460

Articolo	Capacità	L. tubo	Ø tubo	Entrata-Uscita
073-2308-500	80 l/min	senza tubo	-	F1"-M3/4"BSP
073-2308-508	80 l/min	8 m	3/4"- 19x27	F1"-M1" BSP



HDX-550

Articolo	Capacità	L. tubo	Ø tubo	Entrata-Uscita
073-2408-600	95 l/min	senza tubo	-	F1"-M1" BSP
073-2408-510	90 l/min	10 m	3/4"- 19x27	F1"-M1" BSP
073-2408-515	85 l/min	15 m	3/4"- 19x27	F1"-M1" BSP
073-2408-610	95 l/min	10 m	1" - 25x35	F1"-M1" BSP



HDX-555


Articolo	Capacità	L. tubo	Ø tubo	Entrata-Uscita
073-2508-600	95 l/min	senza tubo	-	F1"-M1" BSP
073-2508-520	83 l/min	20 m	3/4"- 19x27	F1"-M1" BSP
073-2508-615	90 l/min	15 m	1" - 25x35	F1"-M1" BSP



HDX-560

Articolo	Capacità	L. tubo	Ø tubo	Entrata-Uscita
073-2608-600	95 l/min	senza tubo	-	F1"-M1" BSP
073-2608-530	80 l/min	30 m	3/4"- 19x27	F1"-M1" BSP
073-2608-540	75 l/min	40 m	3/4"- 19x27	F1"-M1" BSP
073-2608-620	87 l/min	20 m	1" - 25x35	F1"-M1" BSP
073-2608-630	85 l/min	30 m	1" - 25x35	F1"-M1" BSP

DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI

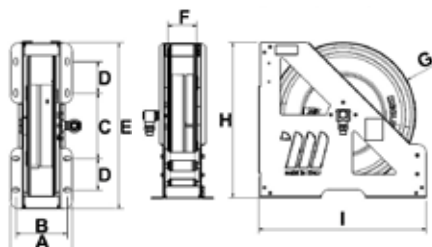

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
HDX-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	23,28<26,78	0,072	1
HDX-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	40,10<47,35	0,120	1
HDX-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,50<62,53	0,145	1
HDX-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	60,90<83,02	0,230	1