

# AVVOLGITUBO CARENATI IN ACCIAIO VERNICIATO ORIENTABILI

## PER OLIO DA 160 A 180 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica nera 1SC
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in acciaio zincato
- Guarnizioni in NBR

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
075-4506-400	senza tubo	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
075-4506-318	18 m	3/8"	180 bar	F1/2"-M1/2" BSP
075-4506-410	10 m	1/2"	160 bar	F1/2"-M1/2" BSP
075-4506-415	15 m	1/2"	160 bar	F1/2"-M1/2" BSP

CS-500



## PER GRASSO DA 330 A 400 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica nera 2SC
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in acciaio zincato
- Guarnizioni in poliuretano

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
075-4507-200	senza tubo	-	-	M1/4"-M1/4" BSP
075-4507-300	senza tubo	-	-	M3/8"-M3/8" BSP
075-4507-110	10 m	1/4"	400 bar	M1/4"-M1/4" BSP
075-4507-115	15 m	1/4"	400 bar	M1/4"-M1/4" BSP
075-4507-118	18 m	1/4"	400 bar	M1/4"-M1/4" BSP
075-4507-310	10 m	3/8"	330 bar	M3/8"-M3/8" BSP
075-4507-315	15 m	3/8"	330 bar	M3/8"-M3/8" BSP

CS-500




## PER ANTIGELO - LAVAVETRI E AdBlue® 20 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma nera antistatica EPDM
- Raccordi in acciaio inox AISI 316
- Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 316
- Guarnizioni in Viton®
- Albero rullo in acciaio inox

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
075-4509-400	senza tubo	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
075-4509-410	10 m	1/2"	20 bar	F1/2"-M1/2" BSP
075-4509-415	15 m	1/2"	20 bar	F1/2"-M1/2" BSP

CS-500

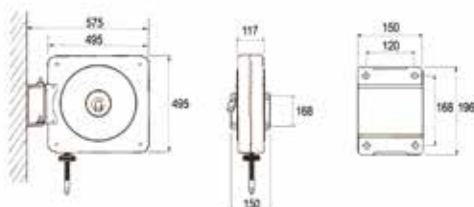

CS-500

23,600<30,550

0,094

1