

AVVOLGITUBO CARENATI IN ACCIAIO INOX AISI 304 ORIENTABILI

PER ARIA-ACQUA 28 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica nera R6
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in ottone
- Guarnizioni in Viton®

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
075-5502-300	senza tubo	-	-	F1/2"G - M3/8"G
075-5502-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
075-5502-212	12 m	5/16"	28 bar	F1/2"G - M1/4"G
075-5502-218	18 m	5/16"	28 bar	F1/2"G - M1/4"G
075-5502-310	10 m	3/8"	28 bar	F1/2"G - M3/8"G
075-5502-318	18 m	3/8"	28 bar	F1/2"G - M3/8"G
075-5502-410	10 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G
075-5502-415	15 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G

CSX-500



PER ACQUA 150°C 200 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica blu antimacchia 1SC
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304
- Guarnizioni in Teflon

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
075-5505-300	senza tubo	-	-	F1/2"G - M3/8"G
075-5504-210	10 m	5/16"	200 bar	F1/2"G - M3/8"G
075-5504-215	15 m	5/16"	200 bar	F1/2"G - M3/8"G
075-5504-310	10 m	3/8"	200 bar	F1/2"G - F3/8"G
075-5504-315	15 m	3/8"	200 bar	F1/2"G - F3/8"G
075-5504-318	18 m	3/8"	200 bar	F1/2"G - F3/8"G

CSX-500




PER ACQUA 150°C 400 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica blu antimacchia 2SC
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304
- Guarnizioni in Teflon

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
075-5505-300	senza tubo	-	-	F1/2"G - M3/8"G
075-5505-310	10 m	3/8"	400 bar	F1/2"G - F3/8"G
075-5505-315	15 m	3/8"	400 bar	F1/2"G - F3/8"G
075-5505-318	18 m	3/8"	400 bar	F1/2"G - F3/8"G

CSX-500

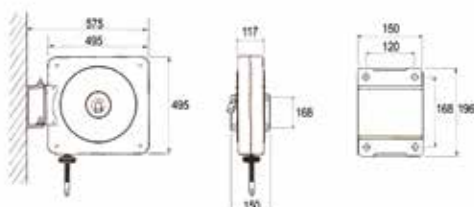

CSX-500

23,600<30,550

0,094

1