

AVVOLGITUBO INDUSTRIALI IN ACCIAIO VERNICIATO SERIE MANUALE Mod. FM-600



FM-601

Per aria-acqua e gasolio 20 bar

Dotati di:

- Giunto girevole in ottone - Guarnizioni in Viton®

- Manuale

Articolo	Modello	Larghezza interna rullo	Entrata-Uscita
076-6192-600	FM-601	330 mm	F1" - F1" BSP
076-6292-600	FM-602	440 mm	F1" - F1" BSP
076-6392-600	FM-603	550 mm	F1" - F1" BSP



FM-602

Per acqua 150 °C 200 bar

Dotati di:

- Giunto girevole in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in Viton®

- Manuale

Articolo	Modello	Larghezza interna rullo	Entrata-Uscita
076-6195-600	FM-601	330 mm	F1" - F1" BSP
076-6295-600	FM-602	440 mm	F1" - F1" BSP
076-6395-600	FM-603	550 mm	F1" - F1" BSP



FM-603

Per olio e lubrificanti 250 bar

Dotati di:

- Giunto girevole in acciaio zincato - Guarnizioni in NBR

- Manuale

Articolo	Modello	Larghezza interna rullo	Entrata-Uscita
076-6196-600	FM-601	330 mm	F1" - F1" BSP
076-6296-600	FM-602	440 mm	F1" - F1" BSP
076-6396-600	FM-603	550 mm	F1" - F1" BSP



Per grasso 300 bar

Dotati di:

- Giunto girevole in acciaio zincato - Guarnizioni in NBR

- Manuale

Articolo	Modello	Larghezza interna rullo	Entrata-Uscita
076-6197-600	FM-601	330 mm	F1" - F1" BSP
076-6297-600	FM-602	440 mm	F1" - F1" BSP
076-6397-600	FM-603	550 mm	F1" - F1" BSP

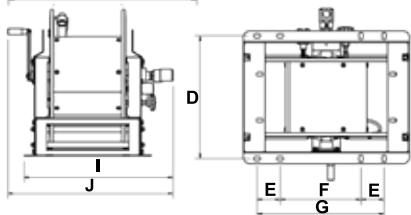

Capacità avvolgitubo

Ø Tubo	Ø Tubo esterno	Mod.FM-601	Mod.FM-602	Mod.FM-603
1/2"	20 mm	50 m	100 m	200 m
3/4"	27 mm	30 m	60 m	90 m
1"	34 mm	20 m	40 m	60 m

Dimensioni di ingombro

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Peso	Imballo
FM-601	660	720	600	530	100	350	550	330	670	745	83 kg	800X1200X950 mm
FM-602	660	720	600	640	100	350	550	440	780	855	87 kg	800X1200X950 mm
FM-603	660	720	600	750	100	350	550	550	890	965	91 kg	800X1200X950 mm