# AVVOLGITUBO MANUALI IN ACCIAIO INOX AISI 304
# FISSI PER GASOLIO 10 bar

Dotati di:
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in acciaio **inox AISI 316** - alluminio anodizzato
- Guarnizioni in Viton®
- Manovella in acciaio inox richiudibile a scatto

**FMX-460**

| Articolo | Fornito | Capacità avvolgitubo | Entrata-Uscita |
|---|---|---|---|
| 077-2308-500 | senza tubo | Ø 3/4" - max 8 m | F1"–M3/4" BSP |

**FMX-550**

| Articolo | Fornito | Capacità avvolgitubo | Entrata-Uscita |
|---|---|---|---|
| 077-2408-600 | senza tubo | Ø 3/4" - max 15 m | F1"–M1" BSP |
| 077-2408-600 | senza tubo | Ø 1" - max 10 m | F1"–M1" BSP |

**FMX-555**

| Articolo | Fornito | Capacità avvolgitubo | Entrata-Uscita |
|---|---|---|---|
| 077-2508-600 | senza tubo | Ø 3/4" - max 20 m | F1"–M1" BSP |
| 077-2508-600 | senza tubo | Ø 1" - max 15 m | F1"–M1" BSP |

**FMX-560**

| Articolo | Fornito | Capacità avvolgitubo | Entrata-Uscita |
|---|---|---|---|
| 077-2608-600 | senza tubo | Ø 3/4" - max 40 m | F1"–M1" BSP |
| 077-2608-600 | senza tubo | Ø 1" - max 30 m | F1"–M1" BSP |

## DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI
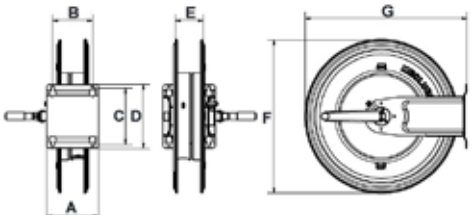
| Mod. | A | B | C | D | E | F | G | Kg | m³ | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMX-460 | 158 | 120 | 168 | 192 | 95 | 460 | 500 | 10,71<10,80 | 0,094 | 1 |
| FMX-550 | 200 | 150 | 225 | 270 | 120 | 550 | 600 | 15,96<16,33 | 0,130 | 1 |
| FMX-555 | 250 | 200 | 225 | 270 | 170 | 550 | 600 | 17,22<17,83 | 0,150 | 1 |
| FMX-560 | 440 | 390 | 225 | 270 | 360 | 550 | 600 | 25,75<26,38 | 0,240 | 1 |