

AVVOLGICAVO AUTOMATICI CARENATI IN MATERIALE PLASTICO ORIENTABILI CON LAMPADA PORTATILE


Articolo	Lunghezza cavo	Tipo cavo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Luce Led	Potenza luminosa
078-3435-215	15 m	2GX1 mm ² H05RN-F	12V / 24V~AC	12V / 24V~AC	18 LED	900 lumen

Avvolgicavo automatico senza trasformatore Mod. ES-260L I 15 m

- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- **Staffa di fissaggio orientabile** a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del cavo nella lunghezza desiderata
- **Con lampada portatile 18 Led**
- Conformi alle norme CE
- omologati TÜV



078-3435-215 3,900 0,028 1

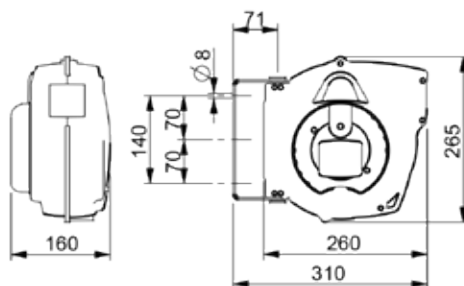

ES-260L


Articolo	Lunghezza cavo	Tipo cavo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Luce Led	Potenza luminosa
078-3440-215	15 m	2GX1 mm ² H05RN-F	230V	da 12V a 24V	18 LED	900 lumen

Avvolgicavo automatico con trasformatore Mod. ES-260L I 15 m

- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- **Staffa di fissaggio orientabile** a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del cavo nella lunghezza desiderata
- **Con lampada portatile 18 Led**
- Conformi alle norme CE
- omologati TÜV



078-3440-215 4,400 0,028 1

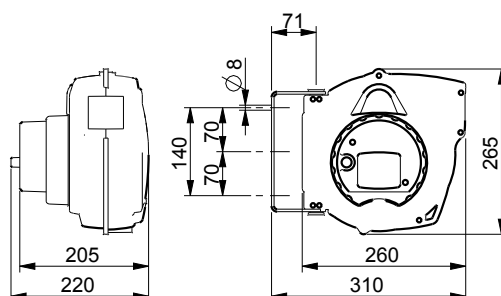

ES-260L


Articolo	Tensione alimentazione	N° LED	Potenza luminosa	Grado di protezione
078-3448-018	12V / 24V~AC	18	900 lumen	IP65

Lampada portatile a Led

- Cover di protezione trasparente
- Impugnatura antiscivolo con interruttore
- Gancio orientabile
- Tensione di utilizzo 12 - 24V
- Conformi alle norme CE



078-3448-018 0,350 0,002 1

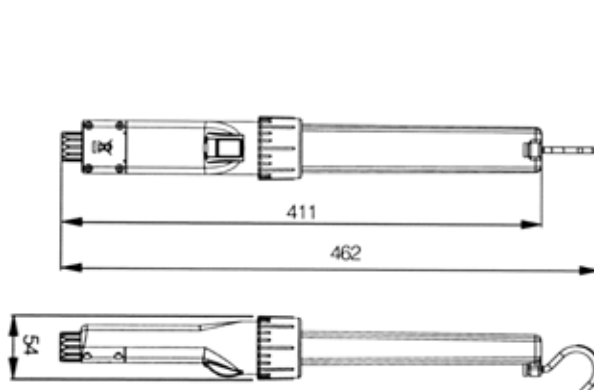

ES-260L