POMPE ELETTRICHE PER TRAVASO OLI E LUBRIFICANTI

Elettropompe 230V AC, autoadescanti a palette di tipo volumetrico per il travaso di oli e lubrificanti con viscosità fino a 500 cSt, sono equipaggiate con motore elettrico asincrono a induzione autoventilato con grado di protezione IP55, classe di isolamento tipo F, con termica di protezione. Valvola by-pass integrata e regolabile per garantire il funzionamento anche a mandata chiusa. Rumorosità inferiore a 70 dB.

Art. 091-5500-025
Pompa elettrica per travaso oli e lubrificanti 230V-50HZ 25 l/min

Art. 091-5500-050
Pompa elettrica per travaso oli e lubrificanti 230V-50HZ 50 l/min

Cavo alimentazione lunghezza 2 m, con spina Schuko
Pompa elettrica rotativa autodescante
Corpo in ghisa
Valvola by-pass Motore AC
Grado di protezione del motore IP55

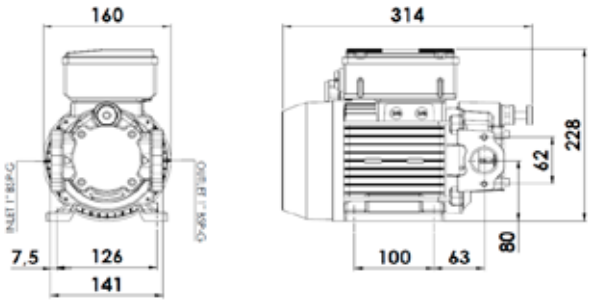

Codice	Portata	Tensione	Potenza	Corrente	LCavo	Entrata Uscita	Ciclo di lavoro	Peso	Imballo
	l/min	AC V./Hz	W	A	m	BSPG	min	kg	mm
091-5500-025	**25**	230/50	828	4,6	2	F 1"-F 1"	continuo	14,10	390X190X250
091-5500-050	**50**	230/50	1081	7	2	F 1"-F 1"	continuo	14,10	390X190X250

Art. 091-6000-000
Piastra supporto pompa con manico universale per pompe elettriche

Pompa non inclusa

Codice	Descrizione	Dimensioni	Peso	Imballo
		Larghezza x Profondità x H. (mm)	kg	mm
091-6000-000	Piastra supporto pompa	234x320x370	4,00	245x335x110