


Contaltri volumetrici elettronici ad impulsi che offrono prestazioni di alta precisione per la misurazione di gasolio ad uso privato.


Art. 092-5170-110 Contaltri meccanico ad impulsi MGI-110 EFFETTO HALL

- min-max Portata 5-110 l/min
- nr. 41 impulsi per litro
- Voltaggio: 5 - 24 VDC
- Potenza: 0,15 - 0,72 W
- Intensità 30 mA
- 2 canali 90°

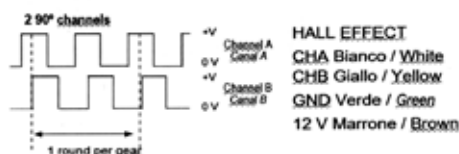


Art. 092-5171-110 Contaltri meccanico ad impulsi MGI-110 REED

- min-max Portata 5-110 l/min
- nr. 41 impulsi per litro
- Voltaggio: 28 VDC
- Potenza: 8 W
- Intensità 100 mA
- 2 canali 180°

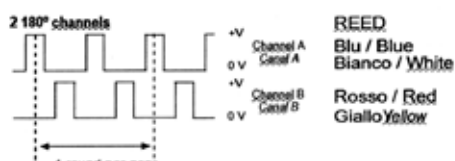


Art. 092-5170-250 Contaltri meccanico ad impulsi MGI-250 REED

- min-max Portata 10-250 l/min
- nr. 11 impulsi per litro
- Voltaggio: 28 VDC
- Potenza: 8 W
- Intensità 100 mA
- 2 canali 180°

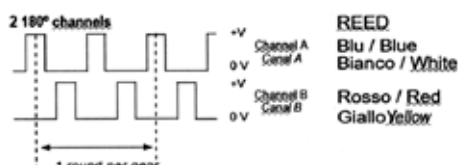

Art. 092-5170-400 Contaltri meccanico ad impulsi MGI-400 REED

- min-max Portata 15-400 l/min
- nr. 5,5 impulsi per litro
- Voltaggio: 28 VDC
- Potenza: 8 W
- Intensità 100 mA
- 2 canali 180°

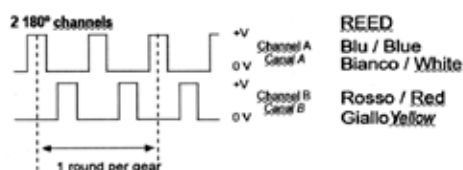

Codice	Portata	Pressione	Tolleranza	Entrata - Uscita	Peso	Imballo
	l/min	bar	%	BSPG	Kg	mm

092-5170-110	5-110	50	+/- 0,5	F 1" - F 1"	1,10	123X90X123
092-5171-110	5-110	50	+/- 0,5	F 1" - F 1"	1,10	123X90X123

092-5170-250	10-250	50	+/- 0,5	F 1.1/2" - F 1.1/2"	2,30	150X100X141
---------------------	---------------	----	---------	---------------------	------	-------------

092-5170-400	15-400	50	+/- 0,5	F 2" - F 2"	4,30	193X145X141
---------------------	---------------	----	---------	-------------	------	-------------