




Art. K11-3626-115

Flangia per pompe industriali grasso

Per il fissaggio delle pompe sulle cisterne completa di viti fissaggio e O-R 142 di tenuta

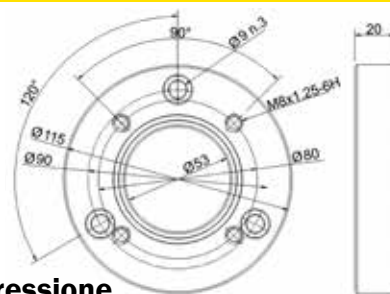

Valvole a sfera a 2 vie con leva ad alta pressione



Articolo	Entrata-Uscita	Pressione max	Portata max	Peso
F96-0600-002	F1/4"-F1/4"	500 bar	30 l/min	0,32 kg
F96-0600-003	F3/8"-F3/8"	500 bar	50 l/min	0,48 kg
F96-0600-004	F1/2"-F1/2"	500 bar	80 l/min	0,66 kg
F96-0600-005	F3/4"-F3/4"	400 bar	120 l/min	1,54 kg
F96-0600-006	F1"-F1"	350 bar	160 l/min	1,98 kg

Valvole di ritegno in linea unidirezionali



Articolo	Entrata-Uscita	Pressione max	Portata max	Peso
F96-0700-002	F1/4"-F1/4"	400 bar	30 l/min	0,10 kg
F96-0700-003	F3/8"-F3/8"	400 bar	50 l/min	0,20 kg
F96-0700-004	F1/2"-F1/2"	350 bar	90 l/min	0,32 kg
F96-0700-005	F3/4"-F3/4"	350 bar	110 l/min	0,50 kg
F96-0700-006	F1"-F1"	350 bar	160 l/min	0,70 kg

Tubi flessibili in gomma di collegamento



Articolo	Caratteristiche	Pressione	Scoppio	Lunghezza
907-0122-015	2SC 1/4" F - F	W.P.400 bar	1600 bar	1,5 m
907-0122-020	2SC 1/4" F - F	W.P.400 bar	1600 bar	2,0 m
907-0102-030	2SC 1/4" M - F	W.P.400 bar	1600 bar	3,0 m
907-0102-040	2SC 1/4" M - F	W.P.400 bar	1600 bar	4,0 m
907-0102-050	2SC 1/4" M - F	W.P.400 bar	1600 bar	5,0 m
907-0102-060	2SC 1/4" M - F	W.P.400 bar	1600 bar	6,0 m
907-0102-075	2SC 1/4" M - F	W.P.400 bar	1600 bar	7,5 m
907-0102-080	2SC 1/4" M - F	W.P.400 bar	1600 bar	8,0 m
907-0102-100	2SC 1/4" M - F	W.P.400 bar	1600 bar	10,0 m
907-0102-150	2SC 1/4" M - F	W.P.400 bar	1600 bar	15,0 m
907-0323-015	2SC 3/8" F - F	W.P.330 bar	1320 bar	1,5 m
907-0323-020	2SC 3/8" F - F	W.P.330 bar	1320 bar	2,0 m
907-0303-030	2SC 3/8" M - F	W.P.330 bar	1320 bar	3,0 m
907-0303-040	2SC 3/8" M - F	W.P.330 bar	1320 bar	4,0 m
907-0303-050	2SC 3/8" M - F	W.P.330 bar	1320 bar	5,0 m
907-0303-100	2SC 3/8" M - F	W.P.330 bar	1320 bar	10,0 m
907-0303-150	2SC 3/8" M - F	W.P.330 bar	1320 bar	15,0 m
907-0424-015	2SC 1/2" F - F	W.P.275 bar	1100 bar	1,5 m
907-0424-020	2SC 1/2" F - F	W.P.275 bar	1100 bar	2,0 m
907-0404-030	2SC 1/2" M - F	W.P.275 bar	1100 bar	3,0 m
907-0404-040	2SC 1/2" M - F	W.P.275 bar	1100 bar	4,0 m
907-0404-050	2SC 1/2" M - F	W.P.275 bar	1100 bar	5,0 m
907-0404-100	2SC 1/2" M - F	W.P.275 bar	1100 bar	10,0 m
907-0404-150	2SC 1/2" M - F	W.P.275 bar	1100 bar	15,0 m



TUBI COLLEGAMENTO PER AVVOLGITUBO

ACQUA 150° C 200 bar

- Tubi in gomma sintetica blu antimacchia 1SC
- Raccordi in acciaio zincato

Articolo	L.tubo	Ø Tubo-dimensioni	Pressione max	Entrata - Uscita
904-0323-006	0,6 m	3/8" - 9,5X15,6 mm	200 bar	F3/8"G - F3/8"G
904-0323-015	1,5 m	3/8" - 9,5X15,6 mm	200 bar	F3/8"G - F3/8"G
904-0424-006	0,6 m	1/2" - 12,8X19,1 mm	200 bar	F1/2"G - F1/2"G
904-0424-015	1,5 m	1/2" - 12,8X19,1 mm	200 bar	F1/2"G - F1/2"G



ACQUA 150° C 400 bar

- Tubi in gomma sintetica blu antimacchia 2SC
- Raccordi in acciaio zincato

Articolo	L.tubo	Ø Tubo-dimensioni	Pressione max	Entrata - Uscita
905-0323-006	0,6 m	3/8" - 9,5X17,0 mm	400 bar	F3/8"G - F3/8"G
905-0323-015	1,5 m	3/8" - 9,5X17,0 mm	400 bar	F3/8"G - F3/8"G
905-0424-006	0,6 m	1/2" - 12,8X20,4 mm	400 bar	F1/2"G - F1/2"G
905-0424-015	1,5 m	1/2" - 12,8X20,4 mm	400 bar	F1/2"G - F1/2"G



OLIO E AFFINI da 88 a 160 bar

- Tubi in gomma sintetica nera 1SC
- Raccordi in acciaio zincato

Articolo	L.tubo	Ø Tubo-dimensioni	Pressione max	Entrata - Uscita
906-0424-006	0,6 m	1/2" - 12,8X19,1 mm	160 bar	F1/2"G - F1/2"G
906-0434-008	0,8 m	1/2" - 12,8X19,1 mm	160 bar	F90° 1/2"G - F1/2"G
906-0424-010	1,0 m	1/2" - 12,8X19,1 mm	160 bar	F1/2"G - F1/2"G
906-0424-015	1,5 m	1/2" - 12,8X19,1 mm	160 bar	F1/2"G - F1/2"G
906-0424-020	2,0 m	1/2" - 12,8X19,1 mm	160 bar	F1/2"G - F1/2"G
906-0525-006	0,6 m	3/4" - 19X26 mm	105 bar	F3/4"G - F3/4"G
906-0535-008	0,8 m	3/4" - 19X26 mm	105 bar	F90° 3/4"G - F3/4"G
906-0525-010	1,0 m	3/4" - 19X26 mm	105 bar	F3/4"G - F3/4"G
906-0525-015	1,5 m	3/4" - 19X26 mm	105 bar	F3/4"G - F3/4"G
906-0525-020	2,0 m	3/4" - 19X26 mm	105 bar	F3/4"G - F3/4"G
906-0626-006	0,6 m	1" - 25,4X33,4 mm	88 bar	F1"G - F1"G
906-0636-008	0,8 m	1" - 25,4X33,4 mm	88 bar	F90° 1"G - F1"G
906-0626-010	1,0 m	1" - 25,4X33,4 mm	88 bar	F1"G - F1"G
906-0626-015	1,5 m	1" - 25,4X33,4 mm	88 bar	F1"G - F1"G
906-0626-020	2,0 m	1" - 25,4X33,4 mm	88 bar	F1"G - F1"G



GRASSO da 275 a 400 bar

- Tubi in gomma sintetica nera 2SC
- Raccordi in acciaio zincato

Articolo	L.tubo	Ø Tubo-dimensioni	Pressione max	Entrata - Uscita
907-0122-006	0,6 m	1/4" - 6,4X13,3 mm	400 bar	F1/4"G - F1/4"G
907-0132-008	0,8 m	1/4" - 6,4X13,3 mm	400 bar	F90° 1/4"G - F1/4"G
907-0122-015	1,5 m	1/4" - 6,4X13,3 mm	400 bar	F1/4"G - F1/4"G
907-0102-015	1,5 m	1/4" - 6,4X13,3 mm	400 bar	M1/4"G - F1/4"G
907-0122-020	2,0 m	1/4" - 6,4X13,3 mm	400 bar	F1/4"G - F1/4"G
907-0323-006	0,6 m	3/8" - 9,5X17 mm	330 bar	F3/8"G - F3/8"G
907-0333-008	0,8 m	3/8" - 9,5X17 mm	330 bar	F90° 3/8"G - F3/8"G
907-0323-015	1,5 m	3/8" - 9,5X17 mm	330 bar	F3/8"G - F3/8"G
907-0323-020	2,0 m	3/8" - 9,5X17 mm	330 bar	F3/8"G - F3/8"G
907-0424-006	0,6 m	1/2" - 12,8X20,4 mm	275 bar	F1/2"G - F1/2"G
907-0434-008	0,8 m	1/2" - 12,8X20,4 mm	275 bar	F90° 1/2"G - F1/2"G
907-0424-015	1,5 m	1/2" - 12,8X20,4 mm	275 bar	F1/2"G - F1/2"G
907-0424-020	2,0 m	1/2" - 12,8X20,4 mm	275 bar	F1/2"G - F1/2"G

