




## Art. K11-3626-115

### Flangia per pompe industriali grasso

Per il fissaggio delle pompe sulle cisterne completa di viti fissaggio e O-R 142 di tenuta

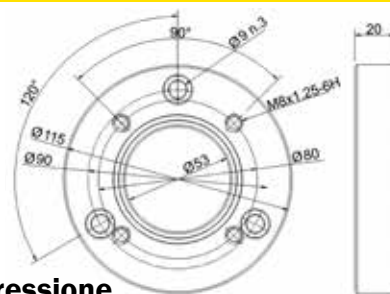

## Valvole a sfera a 2 vie con leva ad alta pressione



| Articolo     | Entrata-Uscita | Pressione max | Portata max | Peso    |
|--------------|----------------|---------------|-------------|---------|
| F96-0600-002 | F1/4"-F1/4"    | 500 bar       | 30 l/min    | 0,32 kg |
| F96-0600-003 | F3/8"-F3/8"    | 500 bar       | 50 l/min    | 0,48 kg |
| F96-0600-004 | F1/2"-F1/2"    | 500 bar       | 80 l/min    | 0,66 kg |
| F96-0600-005 | F3/4"-F3/4"    | 400 bar       | 120 l/min   | 1,54 kg |
| F96-0600-006 | F1"-F1"        | 350 bar       | 160 l/min   | 1,98 kg |

## Valvole di ritegno in linea unidirezionali



| Articolo     | Entrata-Uscita | Pressione max | Portata max | Peso    |
|--------------|----------------|---------------|-------------|---------|
| F96-0700-002 | F1/4"-F1/4"    | 400 bar       | 30 l/min    | 0,10 kg |
| F96-0700-003 | F3/8"-F3/8"    | 400 bar       | 50 l/min    | 0,20 kg |
| F96-0700-004 | F1/2"-F1/2"    | 350 bar       | 90 l/min    | 0,32 kg |
| F96-0700-005 | F3/4"-F3/4"    | 350 bar       | 110 l/min   | 0,50 kg |
| F96-0700-006 | F1"-F1"        | 350 bar       | 160 l/min   | 0,70 kg |

## Tubi flessibili in gomma di collegamento



| Articolo     | Caratteristiche | Pressione   | Scoppio  | Lunghezza |
|--------------|-----------------|-------------|----------|-----------|
| 907-0122-015 | 2SC 1/4" F - F  | W.P.400 bar | 1600 bar | 1,5 m     |
| 907-0122-020 | 2SC 1/4" F - F  | W.P.400 bar | 1600 bar | 2,0 m     |
| 907-0102-030 | 2SC 1/4" M - F  | W.P.400 bar | 1600 bar | 3,0 m     |
| 907-0102-040 | 2SC 1/4" M - F  | W.P.400 bar | 1600 bar | 4,0 m     |
| 907-0102-050 | 2SC 1/4" M - F  | W.P.400 bar | 1600 bar | 5,0 m     |
| 907-0102-060 | 2SC 1/4" M - F  | W.P.400 bar | 1600 bar | 6,0 m     |
| 907-0102-075 | 2SC 1/4" M - F  | W.P.400 bar | 1600 bar | 7,5 m     |
| 907-0102-080 | 2SC 1/4" M - F  | W.P.400 bar | 1600 bar | 8,0 m     |
| 907-0102-100 | 2SC 1/4" M - F  | W.P.400 bar | 1600 bar | 10,0 m    |
| 907-0102-150 | 2SC 1/4" M - F  | W.P.400 bar | 1600 bar | 15,0 m    |
| 907-0323-015 | 2SC 3/8" F - F  | W.P.330 bar | 1320 bar | 1,5 m     |
| 907-0323-020 | 2SC 3/8" F - F  | W.P.330 bar | 1320 bar | 2,0 m     |
| 907-0303-030 | 2SC 3/8" M - F  | W.P.330 bar | 1320 bar | 3,0 m     |
| 907-0303-040 | 2SC 3/8" M - F  | W.P.330 bar | 1320 bar | 4,0 m     |
| 907-0303-050 | 2SC 3/8" M - F  | W.P.330 bar | 1320 bar | 5,0 m     |
| 907-0303-100 | 2SC 3/8" M - F  | W.P.330 bar | 1320 bar | 10,0 m    |
| 907-0303-150 | 2SC 3/8" M - F  | W.P.330 bar | 1320 bar | 15,0 m    |
| 907-0424-015 | 2SC 1/2" F - F  | W.P.275 bar | 1100 bar | 1,5 m     |
| 907-0424-020 | 2SC 1/2" F - F  | W.P.275 bar | 1100 bar | 2,0 m     |
| 907-0404-030 | 2SC 1/2" M - F  | W.P.275 bar | 1100 bar | 3,0 m     |
| 907-0404-040 | 2SC 1/2" M - F  | W.P.275 bar | 1100 bar | 4,0 m     |
| 907-0404-050 | 2SC 1/2" M - F  | W.P.275 bar | 1100 bar | 5,0 m     |
| 907-0404-100 | 2SC 1/2" M - F  | W.P.275 bar | 1100 bar | 10,0 m    |
| 907-0404-150 | 2SC 1/2" M - F  | W.P.275 bar | 1100 bar | 15,0 m    |



# TUBI COLLEGAMENTO PER AVVOLGITUBO

## ACQUA 150° C 200 bar

- Tubi in gomma sintetica blu antimacchia 1SC
- Raccordi in acciaio zincato

| Articolo     | L.tubo | Ø Tubo-dimensioni   | Pressione max | Entrata - Uscita |
|--------------|--------|---------------------|---------------|------------------|
| 904-0323-006 | 0,6 m  | 3/8" - 9,5X15,6 mm  | 200 bar       | F3/8"G - F3/8"G  |
| 904-0323-015 | 1,5 m  | 3/8" - 9,5X15,6 mm  | 200 bar       | F3/8"G - F3/8"G  |
| 904-0424-006 | 0,6 m  | 1/2" - 12,8X19,1 mm | 200 bar       | F1/2"G - F1/2"G  |
| 904-0424-015 | 1,5 m  | 1/2" - 12,8X19,1 mm | 200 bar       | F1/2"G - F1/2"G  |



## ACQUA 150° C 400 bar

- Tubi in gomma sintetica blu antimacchia 2SC
- Raccordi in acciaio zincato

| Articolo     | L.tubo | Ø Tubo-dimensioni   | Pressione max | Entrata - Uscita |
|--------------|--------|---------------------|---------------|------------------|
| 905-0323-006 | 0,6 m  | 3/8" - 9,5X17,0 mm  | 400 bar       | F3/8"G - F3/8"G  |
| 905-0323-015 | 1,5 m  | 3/8" - 9,5X17,0 mm  | 400 bar       | F3/8"G - F3/8"G  |
| 905-0424-006 | 0,6 m  | 1/2" - 12,8X20,4 mm | 400 bar       | F1/2"G - F1/2"G  |
| 905-0424-015 | 1,5 m  | 1/2" - 12,8X20,4 mm | 400 bar       | F1/2"G - F1/2"G  |



## OLIO E AFFINI da 88 a 160 bar

- Tubi in gomma sintetica nera 1SC
- Raccordi in acciaio zincato

| Articolo     | L.tubo | Ø Tubo-dimensioni   | Pressione max | Entrata - Uscita    |
|--------------|--------|---------------------|---------------|---------------------|
| 906-0424-006 | 0,6 m  | 1/2" - 12,8X19,1 mm | 160 bar       | F1/2"G - F1/2"G     |
| 906-0434-008 | 0,8 m  | 1/2" - 12,8X19,1 mm | 160 bar       | F90° 1/2"G - F1/2"G |
| 906-0424-010 | 1,0 m  | 1/2" - 12,8X19,1 mm | 160 bar       | F1/2"G - F1/2"G     |
| 906-0424-015 | 1,5 m  | 1/2" - 12,8X19,1 mm | 160 bar       | F1/2"G - F1/2"G     |
| 906-0424-020 | 2,0 m  | 1/2" - 12,8X19,1 mm | 160 bar       | F1/2"G - F1/2"G     |
| 906-0525-006 | 0,6 m  | 3/4" - 19X26 mm     | 105 bar       | F3/4"G - F3/4"G     |
| 906-0535-008 | 0,8 m  | 3/4" - 19X26 mm     | 105 bar       | F90° 3/4"G - F3/4"G |
| 906-0525-010 | 1,0 m  | 3/4" - 19X26 mm     | 105 bar       | F3/4"G - F3/4"G     |
| 906-0525-015 | 1,5 m  | 3/4" - 19X26 mm     | 105 bar       | F3/4"G - F3/4"G     |
| 906-0525-020 | 2,0 m  | 3/4" - 19X26 mm     | 105 bar       | F3/4"G - F3/4"G     |
| 906-0626-006 | 0,6 m  | 1" - 25,4X33,4 mm   | 88 bar        | F1"G - F1"G         |
| 906-0636-008 | 0,8 m  | 1" - 25,4X33,4 mm   | 88 bar        | F90° 1"G - F1"G     |
| 906-0626-010 | 1,0 m  | 1" - 25,4X33,4 mm   | 88 bar        | F1"G - F1"G         |
| 906-0626-015 | 1,5 m  | 1" - 25,4X33,4 mm   | 88 bar        | F1"G - F1"G         |
| 906-0626-020 | 2,0 m  | 1" - 25,4X33,4 mm   | 88 bar        | F1"G - F1"G         |



## GRASSO da 275 a 400 bar

- Tubi in gomma sintetica nera 2SC
- Raccordi in acciaio zincato

| Articolo     | L.tubo | Ø Tubo-dimensioni   | Pressione max | Entrata - Uscita    |
|--------------|--------|---------------------|---------------|---------------------|
| 907-0122-006 | 0,6 m  | 1/4" - 6,4X13,3 mm  | 400 bar       | F1/4"G - F1/4"G     |
| 907-0132-008 | 0,8 m  | 1/4" - 6,4X13,3 mm  | 400 bar       | F90° 1/4"G - F1/4"G |
| 907-0122-015 | 1,5 m  | 1/4" - 6,4X13,3 mm  | 400 bar       | F1/4"G - F1/4"G     |
| 907-0102-015 | 1,5 m  | 1/4" - 6,4X13,3 mm  | 400 bar       | M1/4"G - F1/4"G     |
| 907-0122-020 | 2,0 m  | 1/4" - 6,4X13,3 mm  | 400 bar       | F1/4"G - F1/4"G     |
| 907-0323-006 | 0,6 m  | 3/8" - 9,5X17 mm    | 330 bar       | F3/8"G - F3/8"G     |
| 907-0333-008 | 0,8 m  | 3/8" - 9,5X17 mm    | 330 bar       | F90° 3/8"G - F3/8"G |
| 907-0323-015 | 1,5 m  | 3/8" - 9,5X17 mm    | 330 bar       | F3/8"G - F3/8"G     |
| 907-0323-020 | 2,0 m  | 3/8" - 9,5X17 mm    | 330 bar       | F3/8"G - F3/8"G     |
| 907-0424-006 | 0,6 m  | 1/2" - 12,8X20,4 mm | 275 bar       | F1/2"G - F1/2"G     |
| 907-0434-008 | 0,8 m  | 1/2" - 12,8X20,4 mm | 275 bar       | F90° 1/2"G - F1/2"G |
| 907-0424-015 | 1,5 m  | 1/2" - 12,8X20,4 mm | 275 bar       | F1/2"G - F1/2"G     |
| 907-0424-020 | 2,0 m  | 1/2" - 12,8X20,4 mm | 275 bar       | F1/2"G - F1/2"G     |

