

Filtro in linea ottone nichelato a Y

Articolo	Entrata-Uscita	Pressione max	Filtro	Peso
R34-0002-004	F1/2"- F1/2"	100 bar	400 µm	0,160 kg
R34-0002-005	F3/4"- F3/4"	100 bar	400 µm	0,220 kg
R34-0002-006	F1"- F1"	100 bar	400 µm	0,330 kg



R34-0002-006

Valvole a sfera 2 vie con leva passaggio totale

Articolo	Entrata-Uscita	Pressione max	Portata max	Peso
R30-0400-004	F1/2"-F1/2"	70 bar	80 l/min	0,20 kg
R30-0400-005	F3/4"-F3/4"	50 bar	120 l/min	0,31 kg
R30-0400-006	F1"-F1"	50 bar	160 l/min	0,43 kg



R30-0400-004

Valvole controllo sovrappressione impianto


Articolo	Entrata-Uscita	Calibrazione min-max	Portata max	Peso
F96-0900-424	F1/2"-F1/2"	5-50 bar	80 l/min	0,50 kg
F96-0900-525	F3/4"-F3/4"	5-50 bar	120 l/min	0,80 kg
F96-0900-626	F1"-F1"	5-50 bar	150 l/min	2,76 kg



F96-0900-525

Valvole di evacuazione a 4 vie


Articolo	Entrata-Uscita	Pressione max	Guarnizioni	Peso
F96-0800-006	F1"-F1"	14 bar-200 psi	viton®	3,900 kg

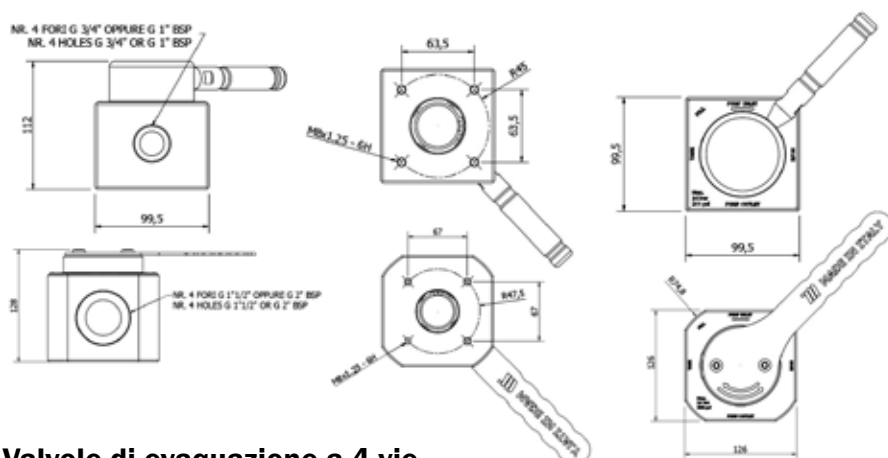

F96-0800-006

Valvole di evacuazione a 4 vie

Articolo	Entrata-Uscita	Pressione max	Guarnizioni	Peso
F96-0800-009	F2"-F2"	14 bar-200 psi	viton®	5,500 kg

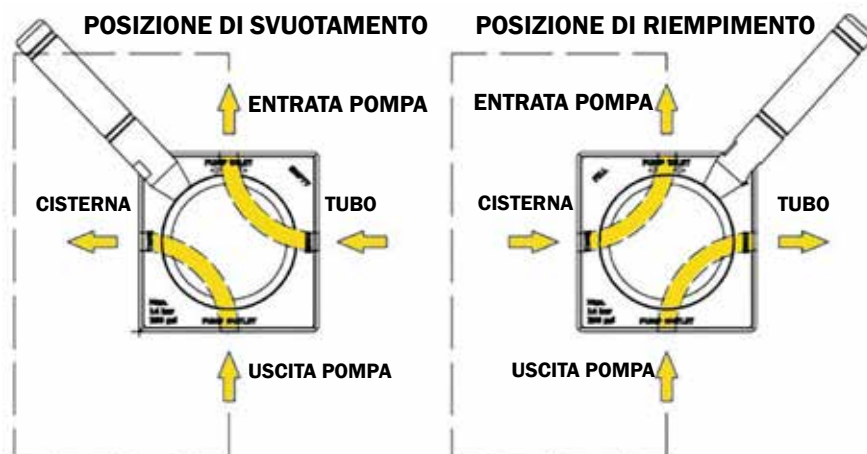

F96-0800-009

Valvola di evacuazione a 4 vie con corpo in alluminio anodizzato, principalmente usata per lo scarico e l'aspirazione di oli esausti come olio idraulico, olio cambio, olio motore etc.