

# AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO FISSI PER ARIA-ACQUA 20 bar

Dotati di:

- Tubi in poliuretano blu a base etere
- Raccordi in ottone nichelato
- Giunto girevole 90° in ottone
- Guarnizioni in Viton®




F-400	Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
	070-1201-300	senza tubo	-	-	F1/2" G - M3/8" G
	070-1201-400	senza tubo	-	-	F1/2" G - M1/2" G
	070-1201-215	15 m	8x12	20 bar	F1/2" G - M1/4" G gir.
	070-1201-220	20 m	8x12	20 bar	F1/2" G - M1/4" G gir.
	070-1201-310	10 m	10x14	20 bar	F1/2" G - M3/8" G
	070-1201-315	15 m	10x14	20 bar	F1/2" G - M3/8" G
	070-1201-410	10 m	13x19	20 bar	F1/2" G - M1/2" G



F-460	Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
	070-1301-300	senza tubo	-	-	F1/2" G - M3/8" G
	070-1301-400	senza tubo	-	-	F1/2" G - M1/2" G
	070-1301-320	20 m	10X14	20 bar	F1/2" G - M3/8" G
	070-1301-415	15 m	13X19	20 bar	F1/2" G - M1/2" G
	070-1301-418	18 m	13X19	20 bar	F1/2" G - M1/2" G




F-550	Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
	070-1401-400	senza tubo	-	-	F1/2" G - M1/2" G
	070-1401-420	20 m	13X19	20 bar	F1/2" G - M1/2" G
	070-1401-425	25 m	13X19	20 bar	F1/2" G - M1/2" G

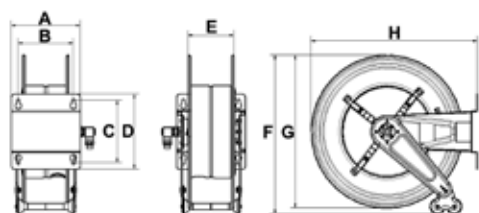


## DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI


Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	460	400	435	15,90<17,90	0,084	1
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	17,40<20,74	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	23,50<28,00	0,130	1




Fissaggio a muro con uscita tubo interna



Fissaggio a muro con uscita tubo esterna



Fissaggio a parete/soffitto con uscita tubo frontale



Fissaggio a banco con uscita tubo frontale